




Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale

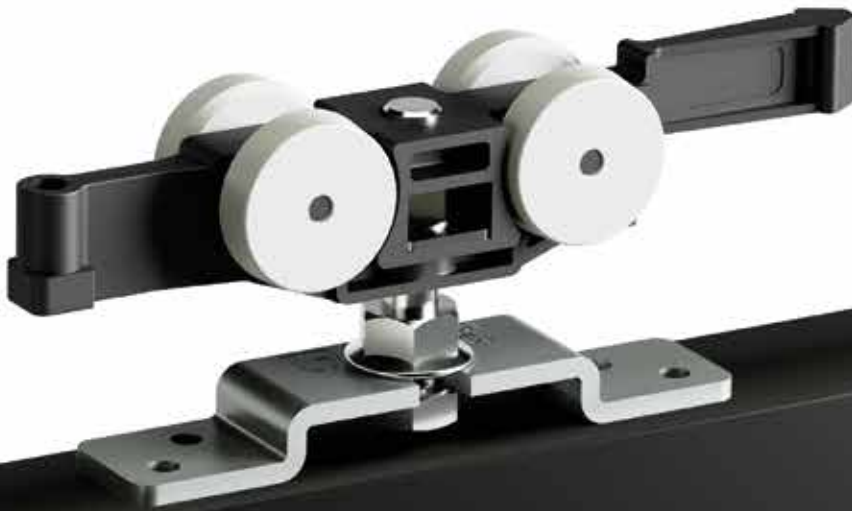

Classic

Classic is the **most traditional sliding system** with **frontal manual coupling bracket** dedicated to wooden doors.

Classic is available with standard stoppers and with hydraulic stoppers suitable for naval sector and for doors of all sizes.

Maximum load capacity **up to 240 kg.**

Classic è il **sistema di scorrimento tradizionale con staffa ad innesto manuale frontale**, per porte in legno.

Classic è disponibile con fermi standard e fermi idraulici adatti per il settore navale per porte di tutte le larghezze.


Kit con portata **fino a 240 kg.**





BASIC


COMPLETE SERIES



TURNED WHEELS / RUOTE TORNITE



N.2 STANDARD STOPPERS
N.2 FERMI STANDARD



N.2 BASIC STANDARD STOPPERS
N.2 FERMI A PINZA BASIC



N.1 SHOCK ABSORBER + N.1 BASIC STANDARD STOPPER
N.1 FERMO A PINZA AMMORTIZZATO + N.1 FERMO A PINZA BASIC


 30 kg	 ART. 2660 8 00 0.02660 8 01 0.02660	 Min. 600 mm PAG. 9		
 50 kg	 ART. 1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		 Min. 600 mm PAG. 10	 Min. 600 mm PAG. 11
 80 kg	 ART. 1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		 Min. 600 mm PAG. 12	 Min. 600 mm PAG. 13
 120 kg	 ART. 1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		 Min. 600 mm PAG. 14	 Min. 600 mm PAG. 15
 160 kg	 ART. 1160 8 00 0.01160 8 01 0.01160	 Min. 700 mm PAG. 16		
 240 kg	 ART. 201 8 00 0.00201 8 01 0.00201	 Min. 700 mm PAG. 16		

Tracks / Binari


ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO




CODE / CODICE	FINISH COLOR / COLORE FINITURA		
8 00 0.0		00 G	Raw / Mill Finish / Neutro / Grezzo
8 01 0.0		01 A	Anodized Silver / Argento
8 02 0.0		02 AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato
8 13 0.0		13 E3S	Brushed Anodized Dark Brown / E3 Spazzolato
8 15 0.0		15 NS	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato
8 17 0.0		17 NKS	Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato
			STANDARD
			SPECIAL





N.2 SHOCK ABSORBER
N.2 FERMI A PINZA
AMMORTIZZATI



N.1 SOFT DAMPER STOPPER +
N.1 STANDARD STOPPER
N.1 FERMO AMMORTIZZATO +
N.1 FERMO STANDARD



N.2 SOFT DAMPER STOPPERS
N.2 FERMI AMMORTIZZATI



N.2 HYDRAULIC STOPPERS
N.2 FERMI IDRAULICI




NAVAL SECTOR
SETTORE NAVALE

	 PAG. 9	 PAG. 9	
 PAG. 10			 PAG. 11
 PAG. 12			 PAG. 13
 PAG. 14			 PAG. 15

Tracks / Binari		PLASTIC FINISHES CODES / CODICI FINITURE PLASTICA		
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA		STANDARD
8 14 0.0	14 N	Anodized Black / Nero		
8 23 0.0	23 GR	Gray / Grigio		

Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale

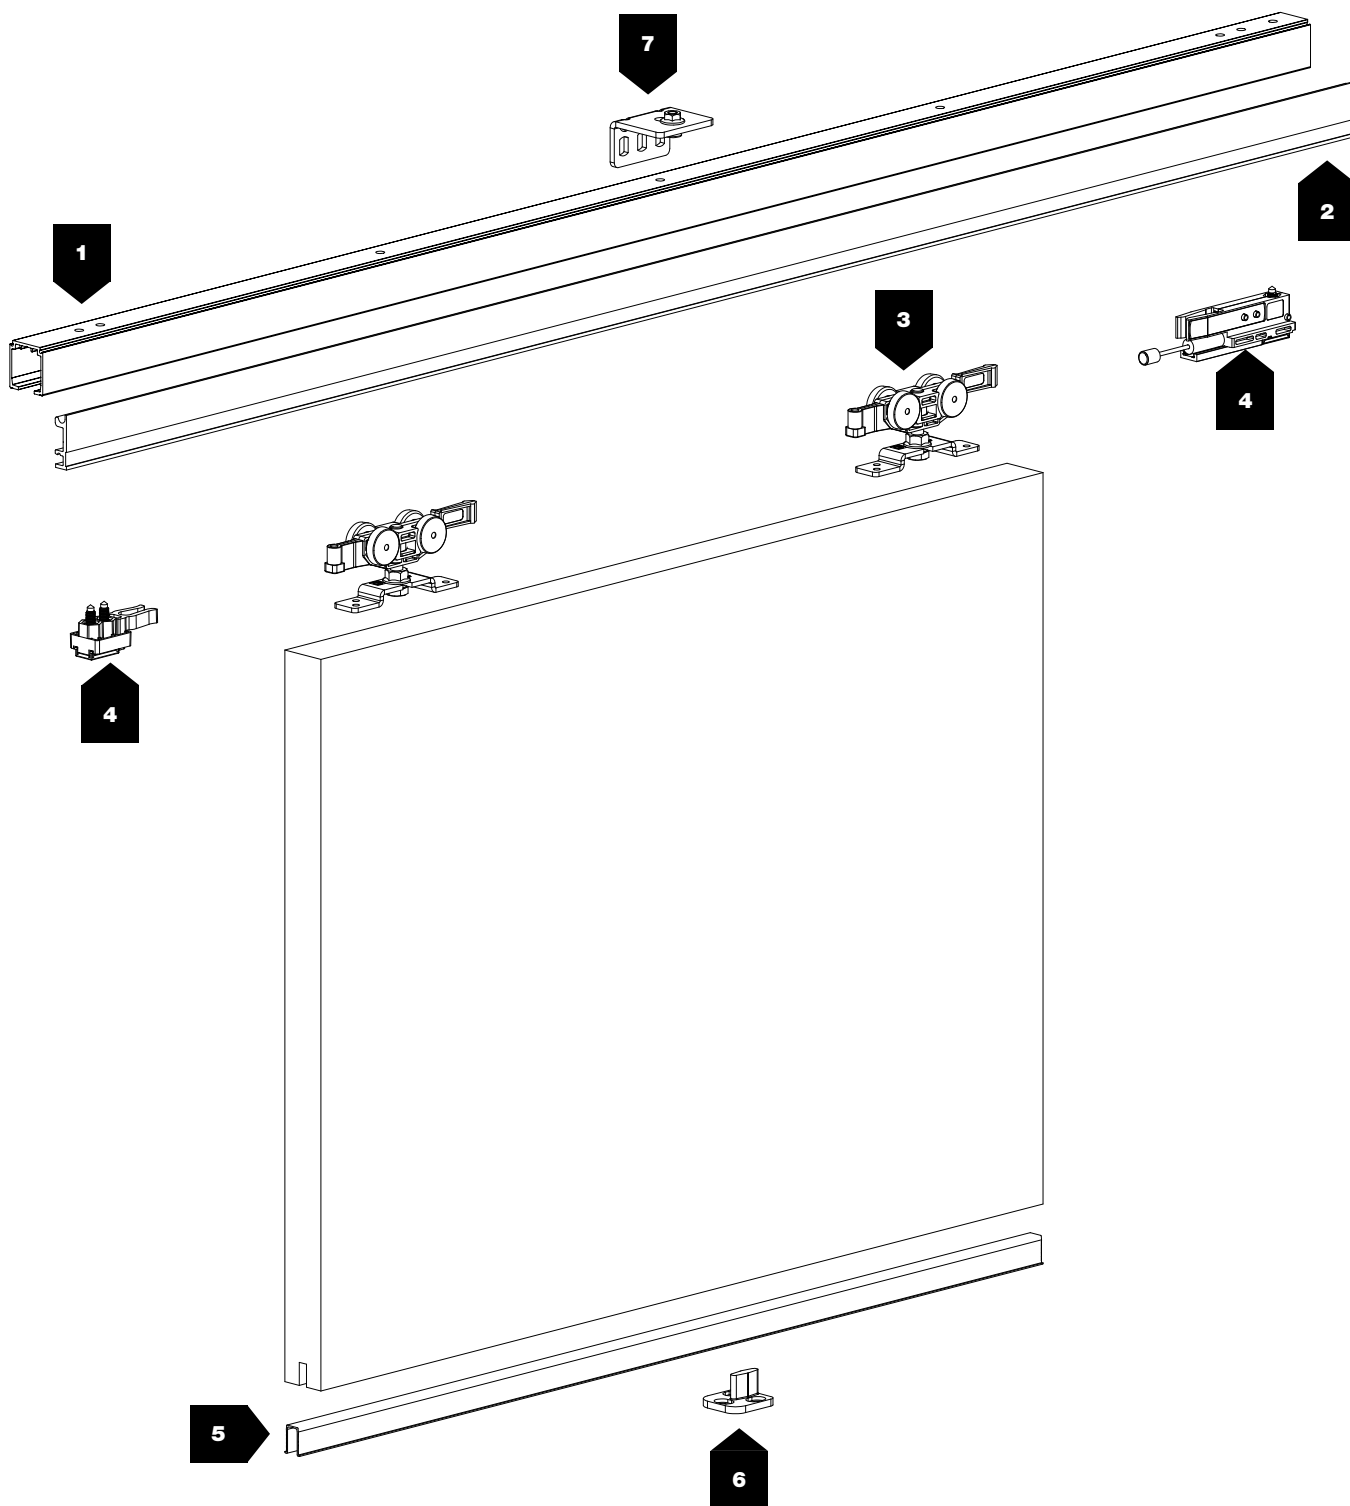

600 ÷ 1500 mm





















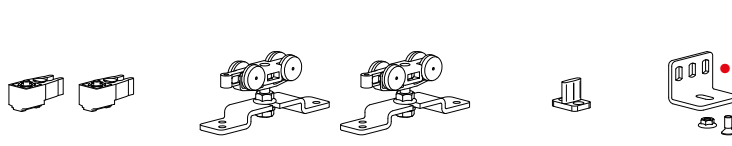
Min. 15 - Max 240 kg

N°	Barcode	Image	kg	Category	
1	2660 8 00 0.02660 8 01 0.02660		-	STANDARD	
	2670 8 00 0.02670 8 01 0.02670		-	OPTIONAL +	
	1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		-	STANDARD	
	1080 8 00 0.01080 8 01 0.01080		-	OPTIONAL +	
	1359 8 00 0.01359 8 01 0.01359		-	OPTIONAL +	
	1559 8 00 0.01559 8 01 0.01559		-	OPTIONAL +	
	1700 8 00 0.01700 8 01 0.01700		-	OPTIONAL +	
	1160 8 00 0.01160 8 01 0.01160		-	STANDARD	
	160 8 00 0.00160 8 01 0.00160		-	OPTIONAL +	
	1660 8 00 0.01660 8 01 0.01660		-	OPTIONAL +	
	2	201 8 00 0.00201 8 01 0.00201		-	STANDARD
		234 8 00 0.00234 8 01 0.00234		-	OPTIONAL +
1710 8 00 0.01710 8 01 0.01710			-	OPTIONAL +	
1720 8 00 0.01720 8 01 0.01720			-	OPTIONAL +	
3		2663/T		30	
		3321		50	NEW
		3333		80÷120	NEW
		1626/T		50÷120	
		1161/T		160	
		203/T		240	
		2662/T		30	




Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale


N°	Barcode		kg		N°	Barcode		kg	
4	2657		30		6	1032		30	
	3323		50	NEW		45		50÷120	
	3343		80÷120	NEW					
	3355/050		50			93		120	
	3355/080		80						
	3355/120		120						
	1627/09		50			124		160÷240	
	1627/10		80						
	1627/11		120						
	1163		160			7	126		30
1165		240		127/D/V			50÷120		
2661		30		163/DV			160÷240		
5	705 8 23 0.00705		30÷80	OPTIONAL +	163/PV			160÷240	
	760/N 8 14 0.00760		160÷240	OPTIONAL +					




KIT	N°	OLD CODE	NEW CODE	MIN	TRACK-BINARIO	
					MIN	MIN
●	N° 3	2663/2663/G/C	K.030.0.1.C	Min. 600 mm	—	4x
	—	2663/2663/G/S	K.030.0.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	N° 4	2663/2663/150C	B.030.0.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	N° 5	2663/2663/165C	B.030.0.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	● N° 5	2663/2663/200C	B.030.0.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	N° 6	2663/2663/250C	B.030.0.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	N° 7	2663/2663/300C	B.030.0.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	2663/2663/150S	B.030.0.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	—	2663/2663/165S	B.030.0.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	—	2663/2663/200S	B.030.0.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	2663/2663/250S	B.030.0.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	—	2663/2663/300S	B.030.0.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

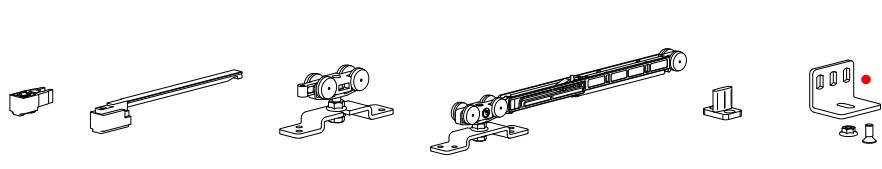

KIT	N°	OLD CODE	NEW CODE	MIN	TRACK-BINARIO	
					MIN	MIN
●	N° 3	2662/2663/G/C	K.030.5.1.C	Min. 600 mm	—	4x
	—	2662/2663/G/S	K.030.5.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	N° 4	2662/2663/150C	B.030.5.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	N° 5	2662/2663/165C	B.030.5.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	● N° 5	2662/2663/200C	B.030.5.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	N° 6	2662/2663/250C	B.030.5.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	N° 7	2662/2663/300C	B.030.5.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	2662/2663/150S	B.030.5.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	—	2662/2663/165S	B.030.5.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	—	2662/2663/200S	B.030.5.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	2662/2663/250S	B.030.5.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	—	2662/2663/300S	B.030.5.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

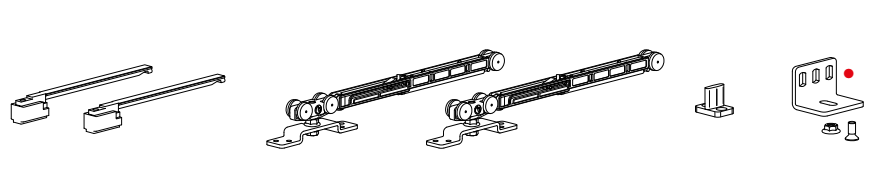


KIT	N°	OLD CODE	NEW CODE	MIN	TRACK-BINARIO	
					MIN	MIN
●	N° 3	2662/2662/G/C	K.030.6.1.C	Min. 600 mm	—	4x
	—	2662/2662/G/S	K.030.6.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	N° 4	2662/2662/150C	B.030.6.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	N° 5	2662/2662/165C	B.030.6.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	● N° 5	2662/2662/200C	B.030.6.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	N° 6	2662/2662/250C	B.030.6.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	N° 7	2662/2662/300C	B.030.6.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	2662/2662/150S	B.030.6.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	—	2662/2662/165S	B.030.6.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	—	2662/2662/200S	B.030.6.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	2662/2662/250S	B.030.6.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	—	2662/2662/300S	B.030.6.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale

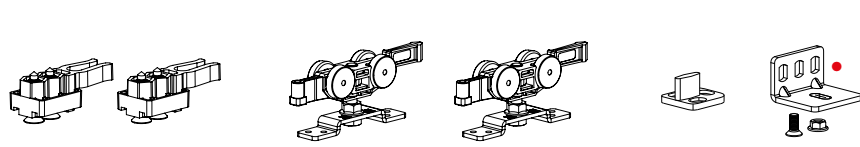

ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)



50 kg




N.2 Basic standard stoppers
N.2 Fermi a pinza Basic



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	●	N° 4	40/T/G/NOR/CON	K.050.12.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	40/T/G/NOR/SEN	K.050.12.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	40/T/P/NR150CON	B.050.12.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	40/T/P/NR165CON	B.050.12.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	40/T/P/NR200CON	B.050.12.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	40/T/P/NR250CON	B.050.12.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	40/T/P/NR300CON	B.050.12.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	40/T/P/NR150SEN	B.050.12.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	40/T/P/NR165SEN	B.050.12.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	40/T/P/NR200SEN	B.050.12.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	40/T/P/NR250SEN	B.050.12.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x	
	—	40/T/P/NR300SEN	B.050.12.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x	



ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)



50 kg




N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	●	N° 4	—	K.050.9.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.050.9.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	—	B.050.9.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.050.9.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.050.9.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.050.9.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.050.9.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.050.9.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.050.9.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.050.9.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	—	B.050.9.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x	
	—	—	B.050.9.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x	

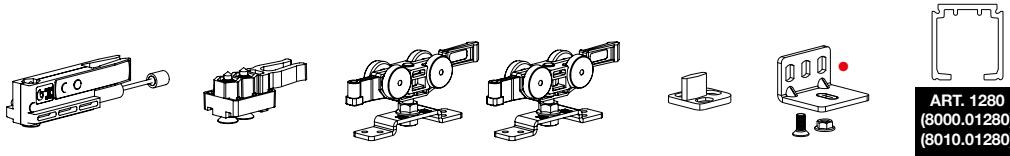

KIT	●	N°	OLD CODE	NEW CODE	MIN	TRACK-BINARIO		MIN
						MIN	MAX	
KIT	●	N° 4	—	K.050.8.1.C	Min. 600 mm	—	—	4x
	—	—	—	K.050.8.1.S	Min. 600 mm	—	—	4x
BLISTER	●	N° 4	—	B.050.8.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	—	4x
		N° 5	—	B.050.8.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	—	4x
		N° 5	—	B.050.8.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	—	4x
		N° 6	—	B.050.8.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	—	4x
		N° 7	—	B.050.8.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	—	4x
	—	—	—	B.050.8.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	—	4x
	—	—	—	B.050.8.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	—	4x
	—	—	—	B.050.8.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	—	4x
	—	—	—	B.050.8.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	—	4x
	—	—	—	B.050.8.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	—	4x



50 kg




N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza ammortizzato



N.1 Basic standard stopper
N.1 Fermo a pinza Basic



Turned wheels
Ruote tornite

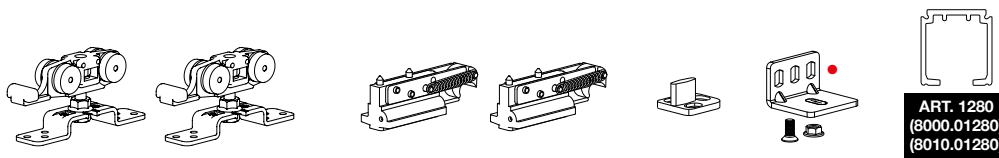

KIT	●	N°	OLD CODE	NEW CODE	MIN	TRACK-BINARIO		MIN	
						MIN	MAX		
KIT	●	N° 4	40/TG//NR/C/FAN	K.050.4.1.C	Min. 700 mm	—	—	4x	
	—	—	40/TG//NR/S/FAN	K.050.4.1.S	Min. 700 mm	—	—	4x	
BLISTER	●	N° 4	40T/PNR150CFAN	B.050.4.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	—	4x	
		N° 5	40T/PNR165CFAN	B.050.4.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	—	4x	
		N° 5	40T/PNR200CFAN	B.050.4.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	—	4x	
		N° 6	40T/PNR250CFAN	B.050.4.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	—	4x	
		N° 7	40T/PNR300CFAN	B.050.4.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	—	4x	
	—	—	—	40T/PNR150SFAN	B.050.4.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	—	4x
	—	—	—	40T/PNR165SFAN	B.050.4.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	—	4x
	—	—	—	40T/PNR200SFAN	B.050.4.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	—	4x
	—	—	—	40T/PNR250SFAN	B.050.4.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	—	4x
	—	—	—	40T/PNR300SFAN	B.050.4.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	—	4x



50 kg



N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici




Suitable for naval sector
Adatto per settore navale



Turned wheels
Ruote tornite

Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale

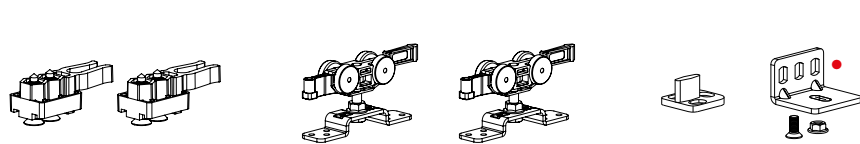

ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)



80 kg




N.2 Basic standard stoppers
N.2 Fermi a pinza Basic



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	●	N° 5	80/T/G/NOR/CON	K.080.12.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	80/T/G/NOR/SEN	K.080.12.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	80/T/P/NR150CON	B.080.12.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	80/T/P/NR165CON	B.080.12.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	80/T/P/NR200CON	B.080.12.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	80/T/P/NR250CON	B.080.12.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	80/T/P/NR300CON	B.080.12.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	80/T/P/NR150SEN	B.080.12.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	80/T/P/NR165SEN	B.080.12.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	80/T/P/NR200SEN	B.080.12.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	80/T/P/NR250SEN	B.080.12.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	80/T/P/NR300SEN	B.080.12.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

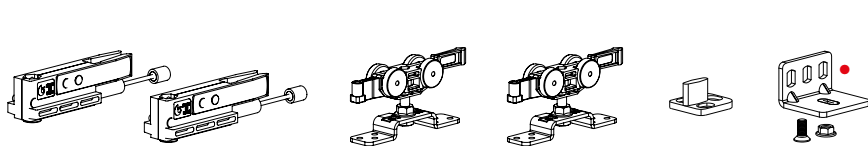

ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)



80 kg




N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 	
KIT	●	N° 5	—	K.080.9.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.080.9.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	—	B.080.9.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.9.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.9.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.9.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.9.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.080.9.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.080.9.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.080.9.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.080.9.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.080.9.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

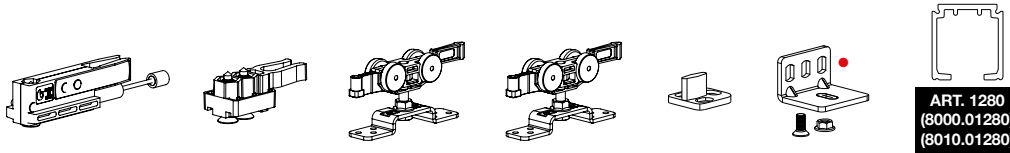

		OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO		
KIT	●	N° 5	—	K.080.8.1.C	Min. 600 mm	—	4x
	—	—	—	K.080.8.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	—	B.080.8.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.080.8.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.080.8.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.080.8.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.080.8.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	—	B.080.8.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	—	—	—	B.080.8.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	—	—	—	B.080.8.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	—	—	B.080.8.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	—	—	—	B.080.8.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



80 kg




N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza ammortizzato



N.1 Basic standard stopper
N.1 Fermo a pinza Basic



Turned wheels
Ruote tornite

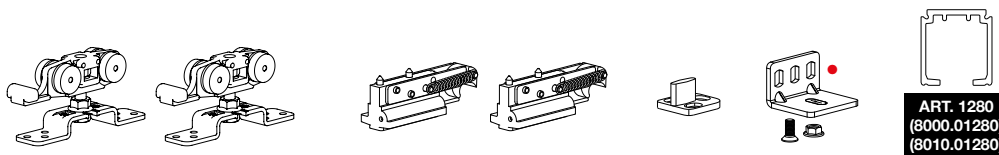

		OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO			
KIT	●	N° 5	80/TG/NR/C/FAN	K.080.4.1.C	Min. 700 mm	—	4x	
	—	—	80/TG/NR/S/FAN	K.080.4.1.S	Min. 700 mm	—	4x	
BLISTER	●	N° 4	80T/PNR150CFAN	B.080.4.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x	
		N° 5	80T/PNR165CFAN	B.080.4.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x	
		N° 5	80T/PNR200CFAN	B.080.4.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x	
		N° 6	80T/PNR250CFAN	B.080.4.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x	
		N° 7	80T/PNR300CFAN	B.080.4.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x	
	—	—	—	80T/PNR150SFAN	B.080.4.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	—	—	—	80T/PNR165SFAN	B.080.4.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	—	—	—	80T/PNR200SFAN	B.080.4.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	—	—	80T/PNR250SFAN	B.080.4.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	—	—	—	80T/PNR300SFAN	B.080.4.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



80 kg



N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici




Suitable for naval sector
Adatto per settore navale



Turned wheels
Ruote tornite

Classic

Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale

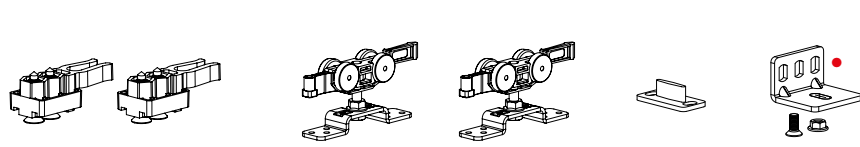

ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)



120 kg




N.2 Basic standard stoppers
N.2 Fermi a pinza Basic



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	●	N° 6	100/T/G/NOR/CON	K.120.12.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	100/T/G/NOR/SEN	K.120.12.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	100/T/P/NR150CO	B.120.12.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	100/T/P/NR165CO	B.120.12.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	100/T/P/NR200CO	B.120.12.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	100/T/P/NR250CO	B.120.12.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	100/T/P/NR300CO	B.120.12.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	100/T/P/NR150SE	B.120.12.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	100/T/P/NR165SE	B.120.12.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	100/T/P/NR200SE	B.120.12.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	100/T/P/NR250SE	B.120.12.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	100/T/P/NR300SE	B.120.12.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

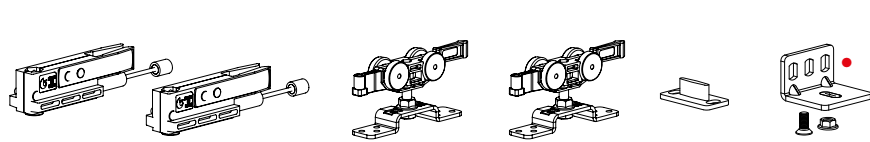

ART. 1280
(8000.01280)
(8010.01280)



120 kg




N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati



Turned wheels
Ruote tornite

			OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO	
KIT	●	N° 6	—	K.120.9.1.C	Min. 600 mm	—	4x
		—	—	K.120.9.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	—	B.120.9.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.9.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.9.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.9.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.9.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	—	B.120.9.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		—	—	B.120.9.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		—	—	B.120.9.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	—	B.120.9.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	—	B.120.9.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

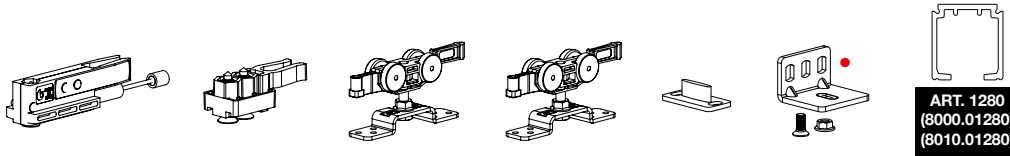

		OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 		
KIT	●	N° 6	—	K.120.8.1.C	Min. 600 mm	—	4x
	—	—	—	K.120.8.1.S	Min. 600 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	—	B.120.8.1.C150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	—	B.120.8.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	—	B.120.8.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	—	B.120.8.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	—	B.120.8.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	—	B.120.8.1.S150	600 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	—	—	—	B.120.8.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	—	—	—	B.120.8.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	—	—	B.120.8.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	—	—	—	B.120.8.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



120 kg




N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza ammortizzato



N.1 Basic standard stopper
N.1 Fermo a pinza Basic



Turned wheels
Ruote tornite

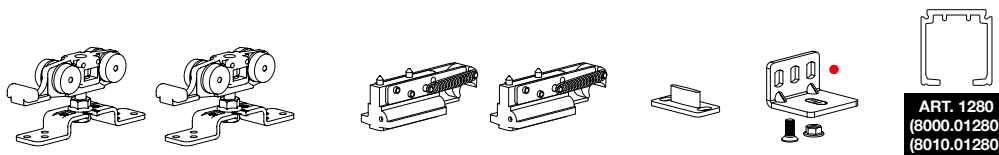

		OLD CODE	NEW CODE		TRACK-BINARIO 		
KIT	●	N° 6	100/TG/NR/C/FAN	K.120.4.1.C	Min. 700 mm	—	4x
	—	—	100/TG/NR/S/FAN	K.120.4.1.S	Min. 700 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 4	100T/PNR150CFAN	B.120.4.1.C150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
		N° 5	100T/PNR165CFAN	B.120.4.1.C165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
		N° 5	100T/PNR200CFAN	B.120.4.1.C200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	100T/PNR250CFAN	B.120.4.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	100T/PNR300CFAN	B.120.4.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
	—	—	—	B.120.4.1.S150	700 ÷ 850 mm	1500 mm	4x
	—	—	—	B.120.4.1.S165	850 ÷ 950 mm	1650 mm	4x
	—	—	—	B.120.4.1.S200	950 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
	—	—	—	B.120.4.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
	—	—	—	B.120.4.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x



120 kg



N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici




Suitable for naval sector
Adatto per settore navale



Turned wheels
Ruote tornite

Classic



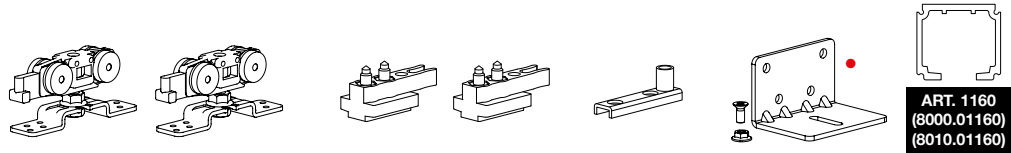


Slides with standard bracket
Scorrevoli con staffa normale




 **160 kg**

 N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

 Turned wheels
Ruote tornite



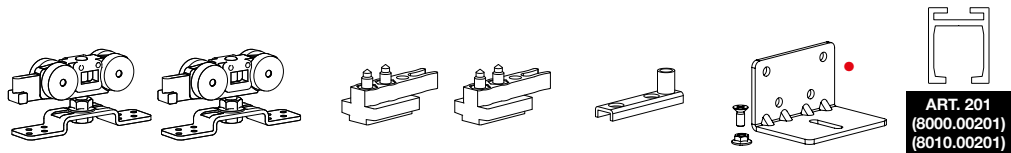


			OLD CODE	NEW CODE			
KIT	●	N° 6	160/T/G/NOR/CON	K.160.0.1.C	Min. 700 mm	—	4x
		—	160/T/G/NOR/SEN	K.160.0.1.S	Min. 700 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 5	160/T/P/NR200CO	B.160.0.1.C200	700 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	160/T/P/NR250CO	B.160.0.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	160/T/P/NR300CO	B.160.0.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	160/T/P/NR200SE	B.160.0.1.S200	700 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	160/T/P/NR250SE	B.160.0.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	160/T/P/NR300SE	B.160.0.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x





 **240 kg**

 N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

 Turned wheels
Ruote tornite



			OLD CODE	NEW CODE			
KIT	●	N° 7	240/T/G/NOR/CON	K.240.0.1.C	Min. 700 mm	—	4x
		—	240/T/G/NOR/SEN	K.240.0.1.S	Min. 700 mm	—	4x
BLISTER	●	N° 5	240/T/P/NR200CO	B.240.0.1.C200	700 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		N° 6	240/T/P/NR250CO	B.240.0.1.C250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		N° 7	240/T/P/NR300CO	B.240.0.1.C300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x
		—	240/T/P/NR200SE	B.240.0.1.S200	700 ÷ 1100 mm	2000 mm	4x
		—	240/T/P/NR250SE	B.240.0.1.S250	1100 ÷ 1350 mm	2500 mm	4x
		—	240/T/P/NR300SE	B.240.0.1.S300	1350 ÷ 1600 mm	3000 mm	4x

N.2 Standard stopper
N.2 Fermi standard

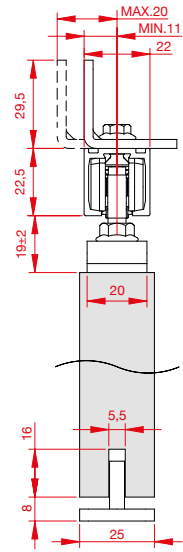
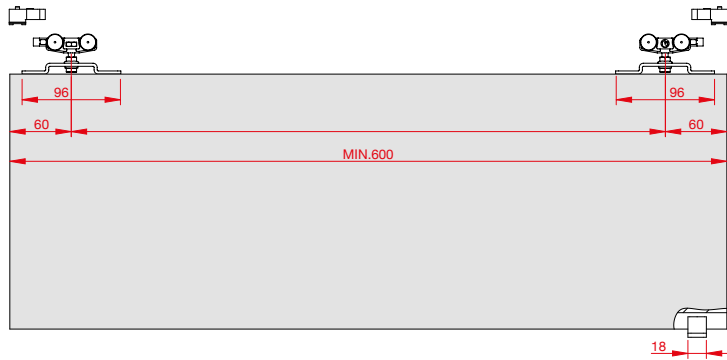


N.1 Soft damper stopper + N.1 Standard stopper
N.1 Fermo ammortizzato + N.1 Fermo standard




30 kg

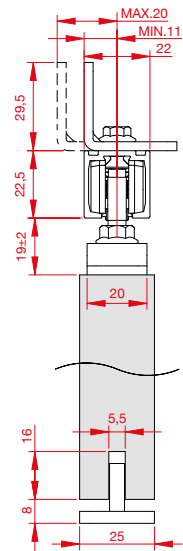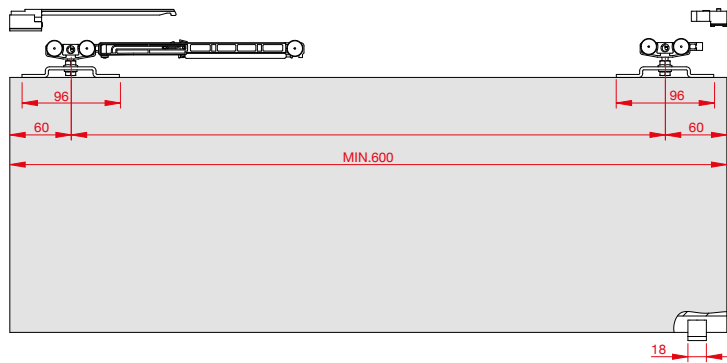



N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati

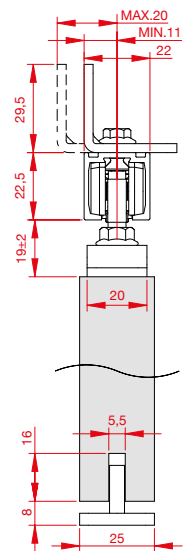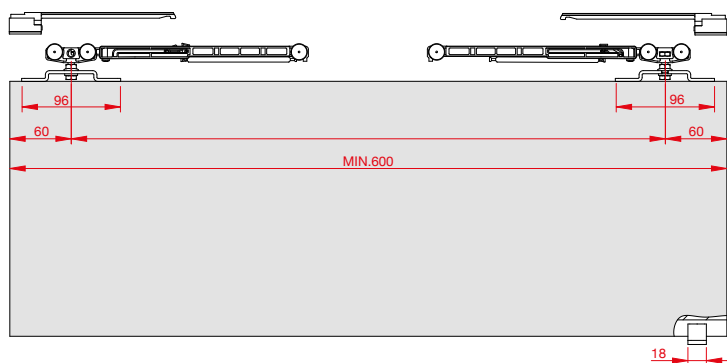



N.2 Basic standard stoppers
N.2 Fermi a pinza Basic

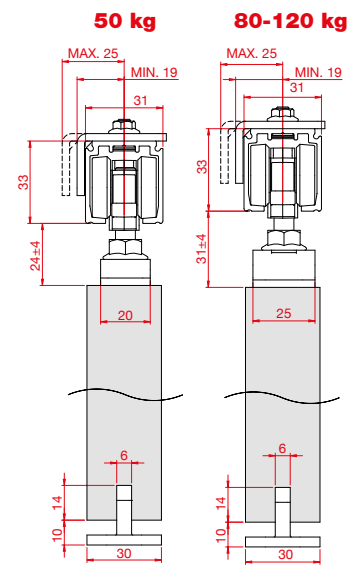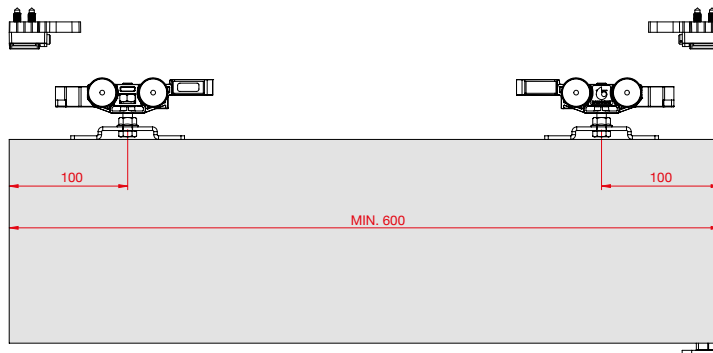

N.2 Shock absorber
N.2 Fermi a pinza ammortizzati

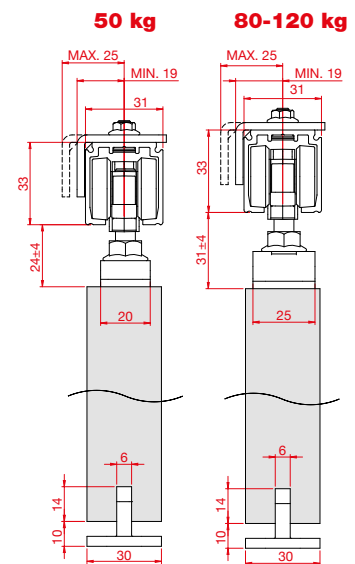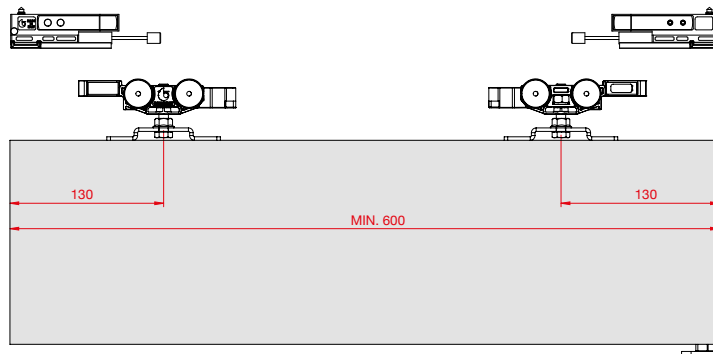

N.1 Basic standard stopper + N.1 Shock absorber
N.1 Fermo a pinza Basic + N.1 Fermo a pinza ammortizzato

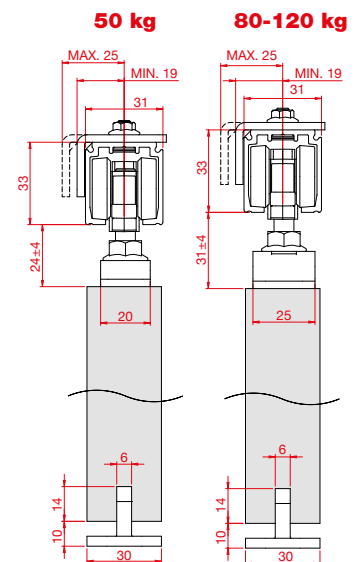
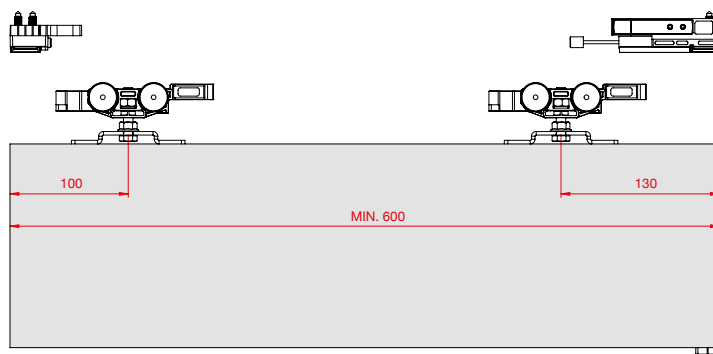


50 kg
80 kg
120 kg

N.2 Hydraulic stopper
N.2 Fermi idraulici





40 kg
80 kg
120 kg

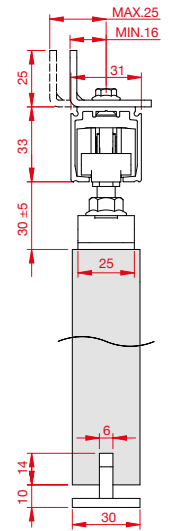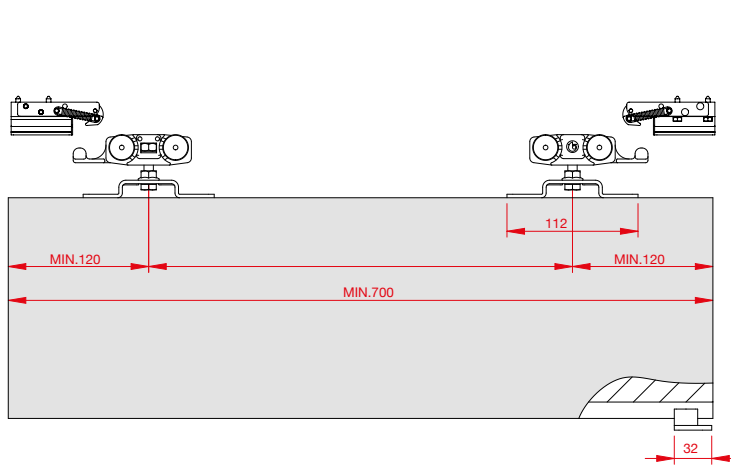

N.2 Standard stopper
N.2 Fermi standard





160 kg

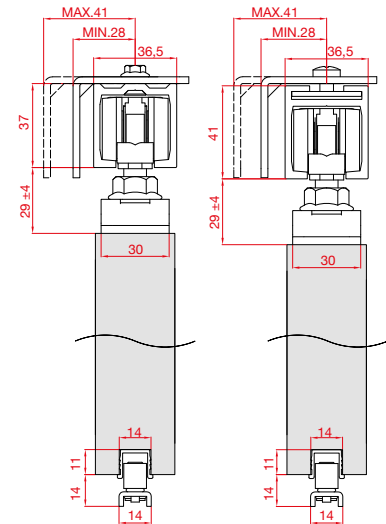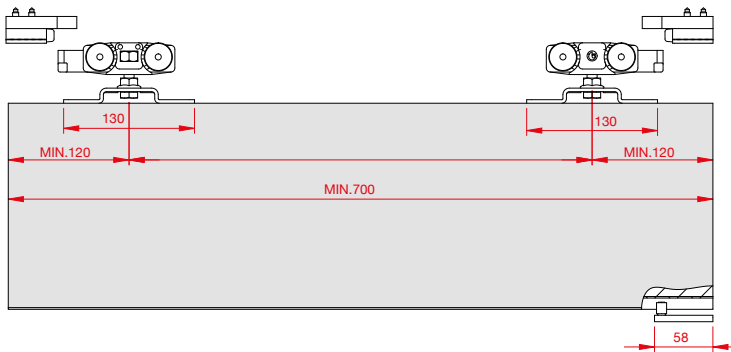

N.2 Standard stopper
N.2 Fermi standard



240 kg

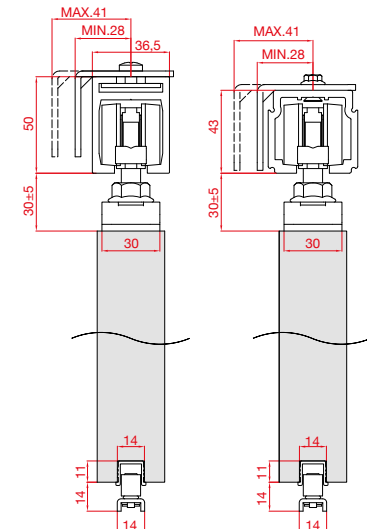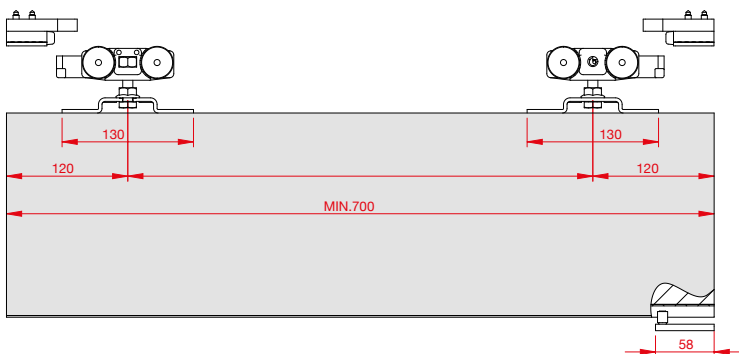



Terno Scorrevoli S.p.A.

**Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290**

**terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com**