




**Декоративні
панелі**

b.stucco

Покриття: бетон

Покриття: метал


Покриття: глина

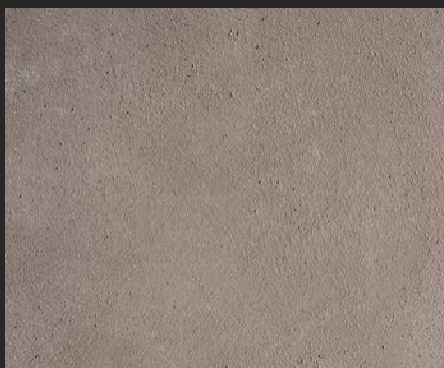

FUMO




CORTEN

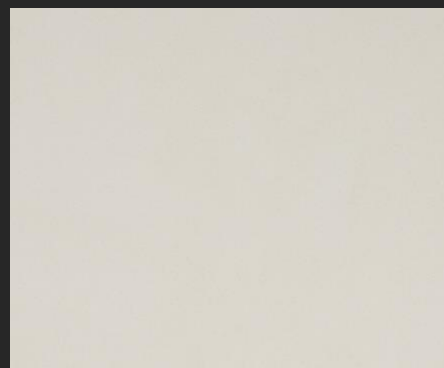

NEVE



TORTORA

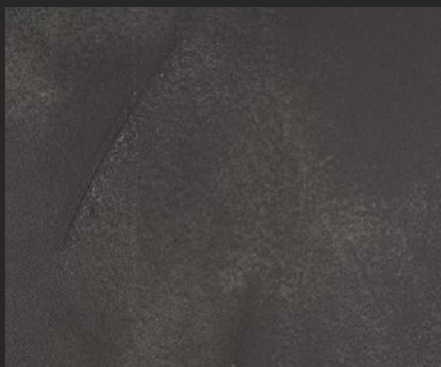


FERRO



ARDESIA




ANTRACITE

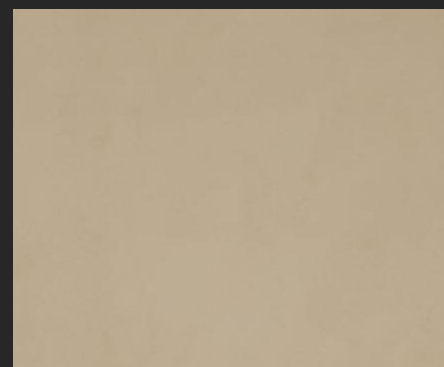

POLVERE



BIANCO

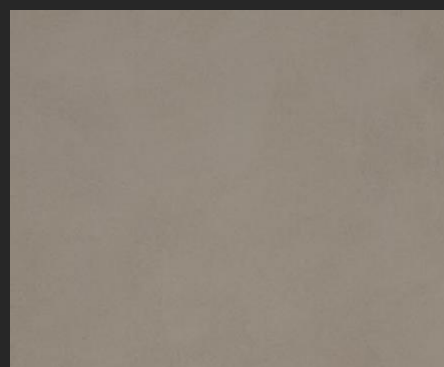

CENERE



Текстурована, бездоганна естетика.

Відмінною рисою екологічно сумісних декоративних панелей лінії B.Stucco є оздоблення, виготовлене за допомогою спеціальних сучасних смол, добавок і кварцового заповнювача. Оригінальний текстурний ефект забезпечує ідеальне зчеплення з основами MDF, HPL, PVC або ДСП. Завдяки нанесенню покриття вручну, поверхні набувають унікального вигляду, підкреслюючи красу природних матеріалів з їхніми вишуканими відтінками. Поєднуючи стиль і продуктивність, панелі B.Stucco використовуються для виготовлення меблів, елементів декору, декоративних стінових рішень. Вони мають сертифіковану стійкість до подряпин і плям класу А (за винятком металевих фінішів). B.Stucco Cemento не рекомендовано для кухонних стільниць через низьку стійкість до сухого тепла (клас С) та виражену текстуру, що ускладнює очищення. B.Stucco Argilla має більш гладку поверхню, що полегшує догляд й краще очищується, однак також не забезпечує достатньої стійкості до впливу високих температур.

Технічні характеристики:

- Для оптимального розкрою панелей рекомендується використовувати ріжучі системи з алмазним лезом та тримати декоративний бік відкритим.
- Доступна цифрово надрукована кольорова кромка ABS товщиною 1 мм.

Інструкції з використання та догляду:

Декоративні панелі B.Stucco виготовлені зі сполук на основі сучасних смол, добавок і кварцового заповнювача, що забезпечує відмінні технічні характеристики, довговічність, гігієнічність, простоту обслуговування та високу стійкість. Матеріал є повністю непористим, легко очищається вологою тканиною та чистою водою. Не використовуйте абразивні губки. Хоча рідини не проникають у поверхню, їх не слід залишати на ній надовго.

Для повсякденного очищення використовуйте воду та м'які універсальні рідкі миючі засоби. Не використовуйте денатурований спирт, ацетон, відбілювач або мийні засоби з високою лужністю. Уникайте контакту декоративної поверхні з такими речовинами, як трихлоретилен, промислові розчинники, плавикова кислота, їдкий натр, розчинники для фарби та фарба для волосся. У будь-якому випадку рекомендується спочатку протестувати новий засіб на малопомітній ділянці панелі перед його використанням на всій поверхні.

B.Metal – продукт
компанії Breda
Tecnologie

breda
TECNOLOGIE



Хоча надана інформація ґрунтується на наших знаннях та досвіді, вона не є юридично обов'язковою. Як користувач, ви несете відповідальність за те, щоб продукт відповідав вашим вимогам і відповідав усім відповідним нормативам щодо його використання.

Примітка: Breda Technologie Commerciali Srl залишає за собою право вносити зміни в склад та процес виробництва продукції, а отже, й у характеристики продукту.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ФІНІШУ STUCCO:	
Консистенція	Паста
Конкретна маса	1,4кг/л
Розмір частки	0,5 мм
Формальдегід	
В'язкість по Брукфілду при 20°С метод ASTM D 2198	135.000±20.000 Cps
Стійкість до стирання - стандарт UNI EN 15185:2011	Клас А (*)
Стійкість до подряпин - стандарт UNI EN 15186:2012 метод В	Клас А (*)
Стійкість до різких перепадів температури - стандарт UNI 9429:2015 метод В	Не знайдено
Стійкість до світла UNI EN 15187:2007	Не знайдено
Стійкість до холодних рідин UNI EN 12720:2013	Клас А (*)
Стійкість до вологого тепла UNI EN 12721:2013	Клас А (*)
Стійкість до сухого тепла UNI EN 12722:2013	Клас С
(*) За винятком металевого фінішу	

ТЕХНІЧНІ ДАНІ МДФ:	
МДФ	Карб 2
Щільність	730 ±5% кг/м³
Товщина	18 - 22 мм
Розміри	2800 x 1220 мм
Підкладка	Меламін
Задня сторона	LDPE-плівка
Кінцева вага панелі з сердцевиною 18 мм	770 ±5% кг/м3
Кінцева вага панелі з сердцевиною 22 мм	780 ±5% кг/м3

ТЕХНІЧНІ ДАНІ HPL (ламініат високого тиску):	
Щільність	1400 кг/м³
Товщина	2 мм
Розміри	3050 x 1250 мм
Кінцева вага панелі з сердцевиною	1300 ± 5% Кг/м3

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ДСП WP:	
Щільність	680 ± 5% Кг/м3
Товщина	38 мм
Dimensions	4200x600/4200x800
Підкладка	Меламін
Задня сторона	LDPE-плівка
Кінцева вага панелі з сердцевиною 38мм	710 ± 5% Кг/м3

ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПВХ:	
Спінений ПВХ із 45-50% переробленого матеріалу	
Щільність	500±5% Кг/м3
Товщина	3 мм
Розміри	1220 x 3050 мм
Кінцева вага панелі з сердцевиною 780±5% Кг/м3	780±5% Кг/м3



Незалежно від обраної обробки, природні варіації у зовнішньому вигляді між окремими декоративними панелями є нормальним явищем. Однак, такі відмінності у вигляді є тим, що робить цей продукт унікальним і якісним. Тому незначні відмінності в кольорі, тріщини та отвори не є підставою для скарг.

