

1



INSTALLAZIONE GUIDE SLIDES FIXING

ATS


N



x1




10 min



**SOLO VITI TESTA
PIANA 3,5 X 20
3,5 X 20 FLAT HEAD
SCREWS ONLY**

FORI/HOLES


1° - 6° - 9°

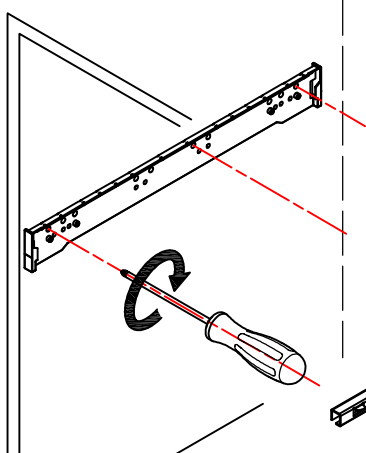


**1 -
DISTANZIALI
SPACERS**

FORI/HOLES


2° - 7

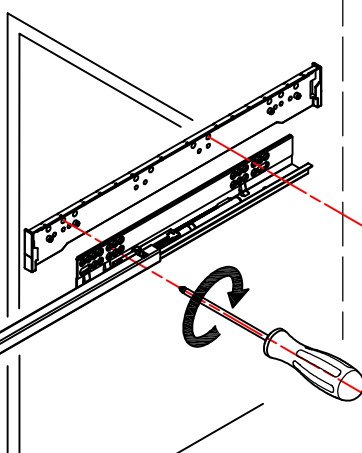


**2 -
GUIDE
SLIDES**

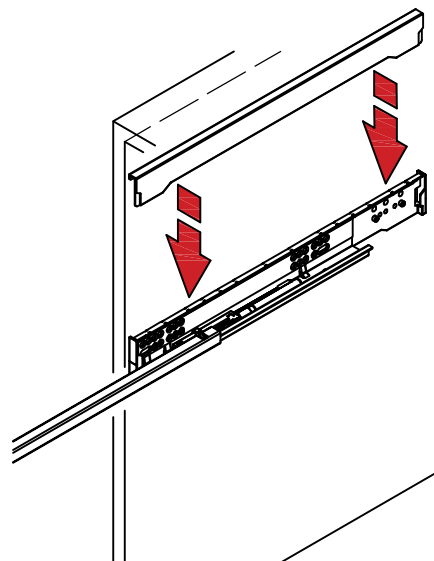

**3 -
COPRIGUIDE
COVERS**

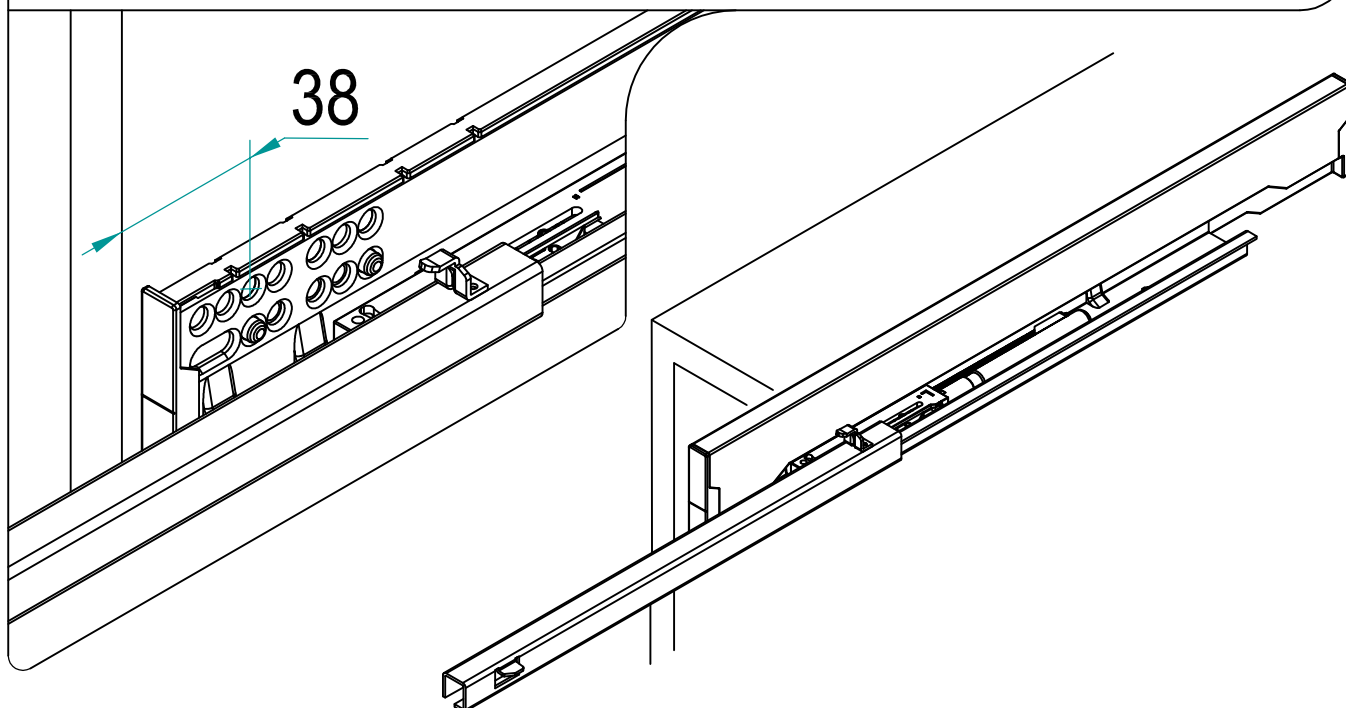

ALTEZZA CONSIGLIATA DI POSIZIONAMENTO ADVISED POSITION HEIGHT


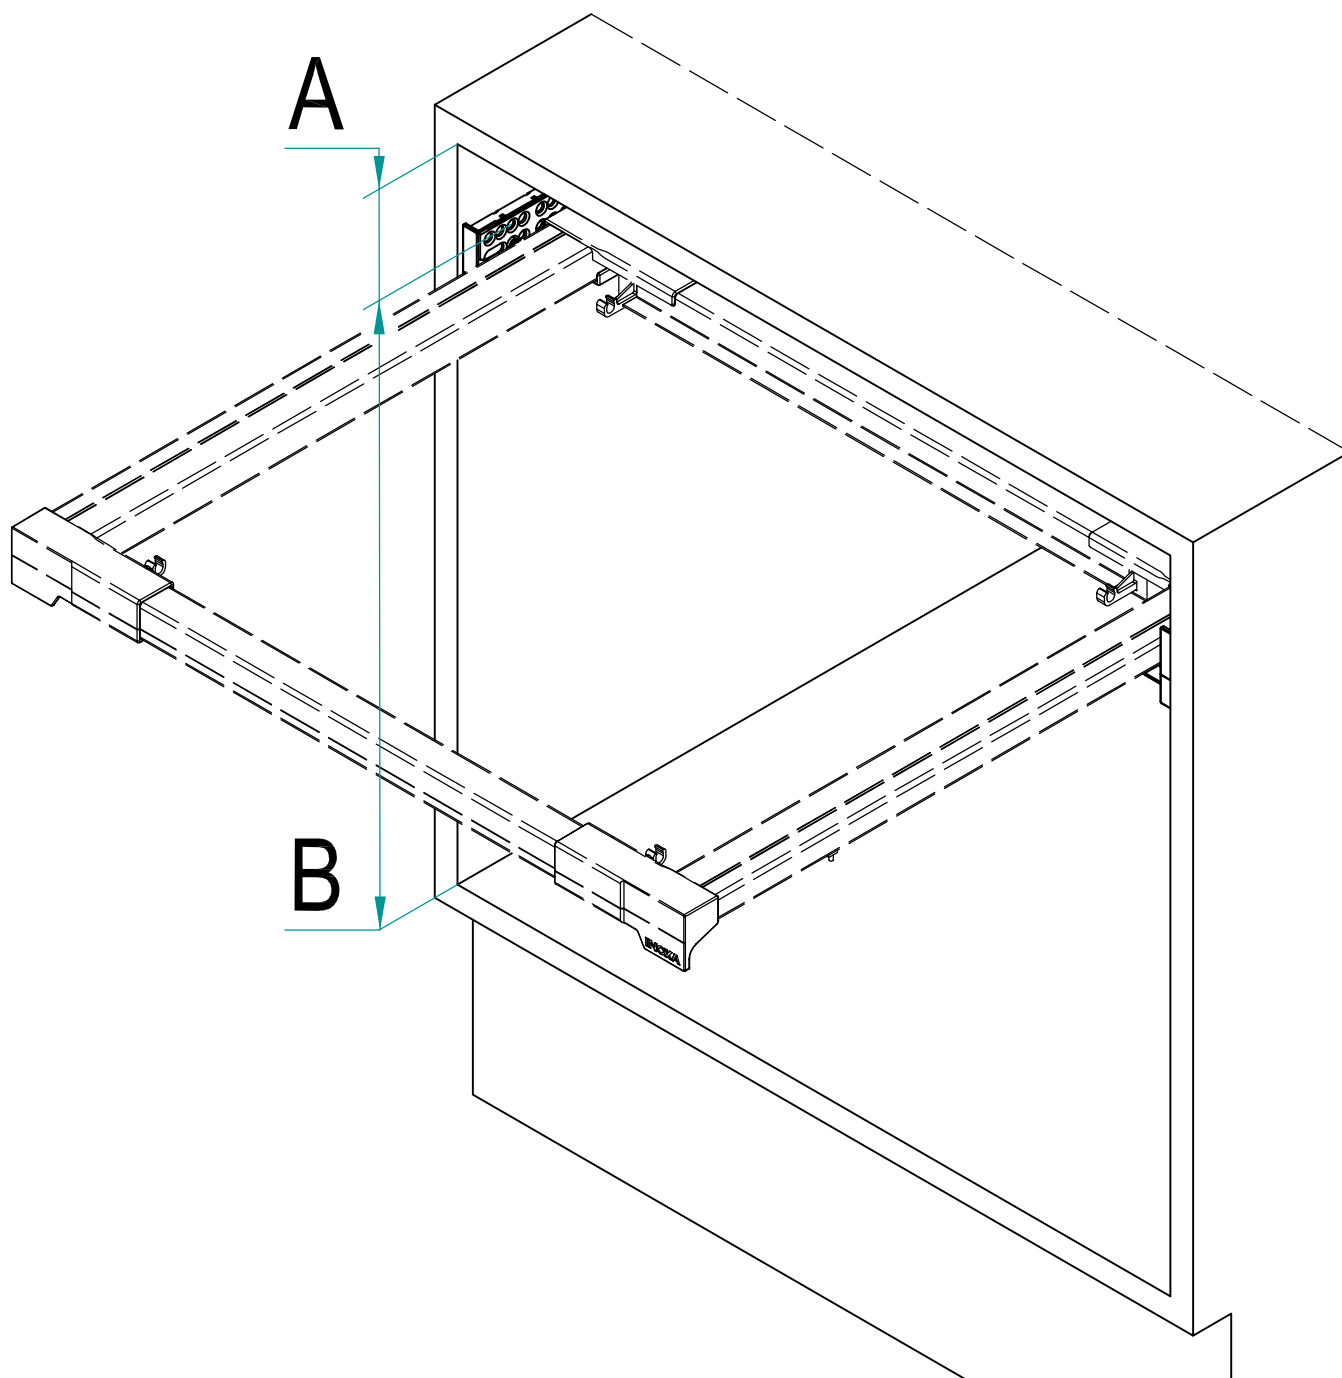


	APBL	APBW	APSL	APSW	APOL	APP	ASBW
A [mm]	55	55	55	55	55	55	55
B [mm]	140	120	170	170	80	800	450


VEDERE PAGINA 4
TO SEE PAGE 4

3


INSTALLAZIONE TELAIO FRAME FIXING

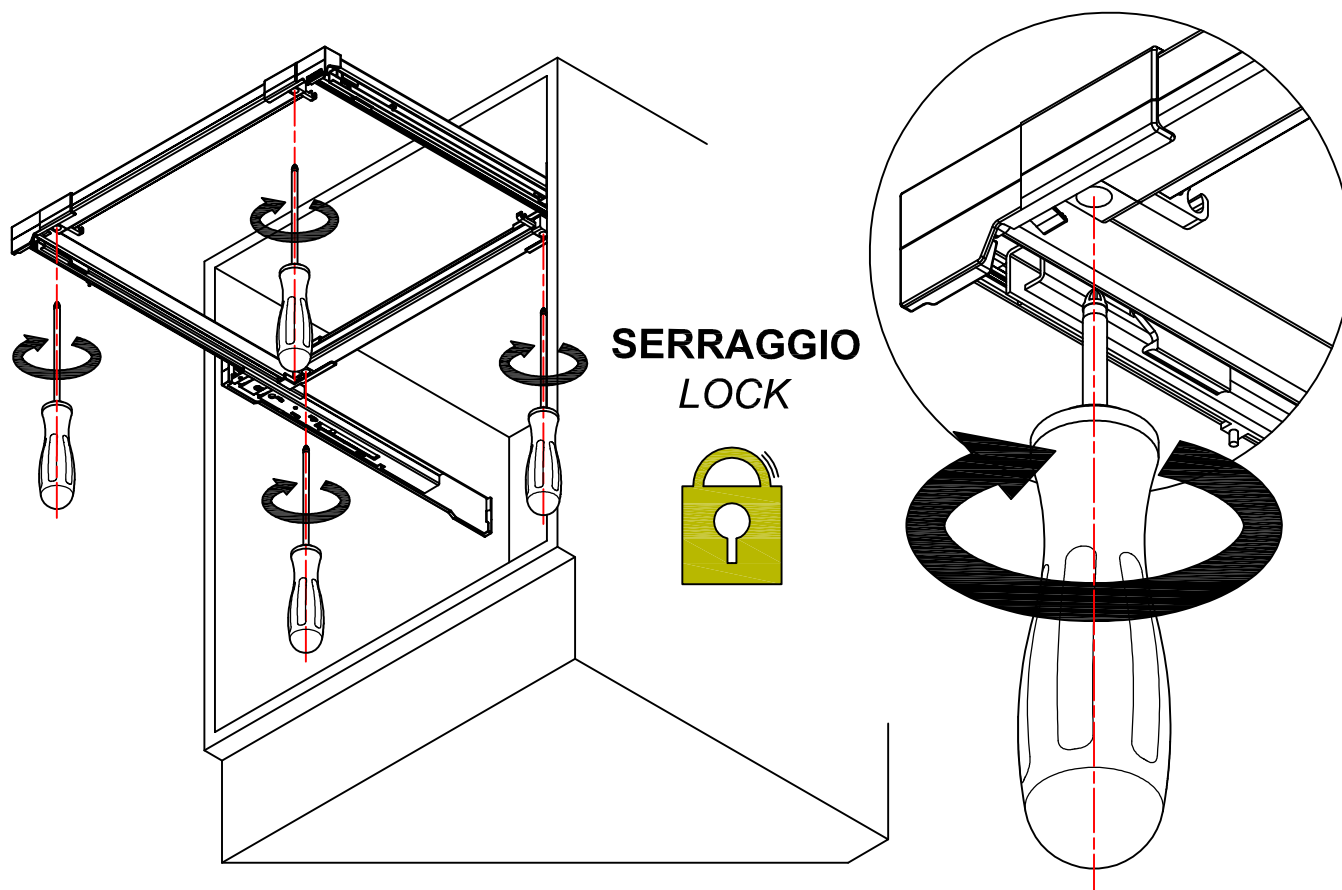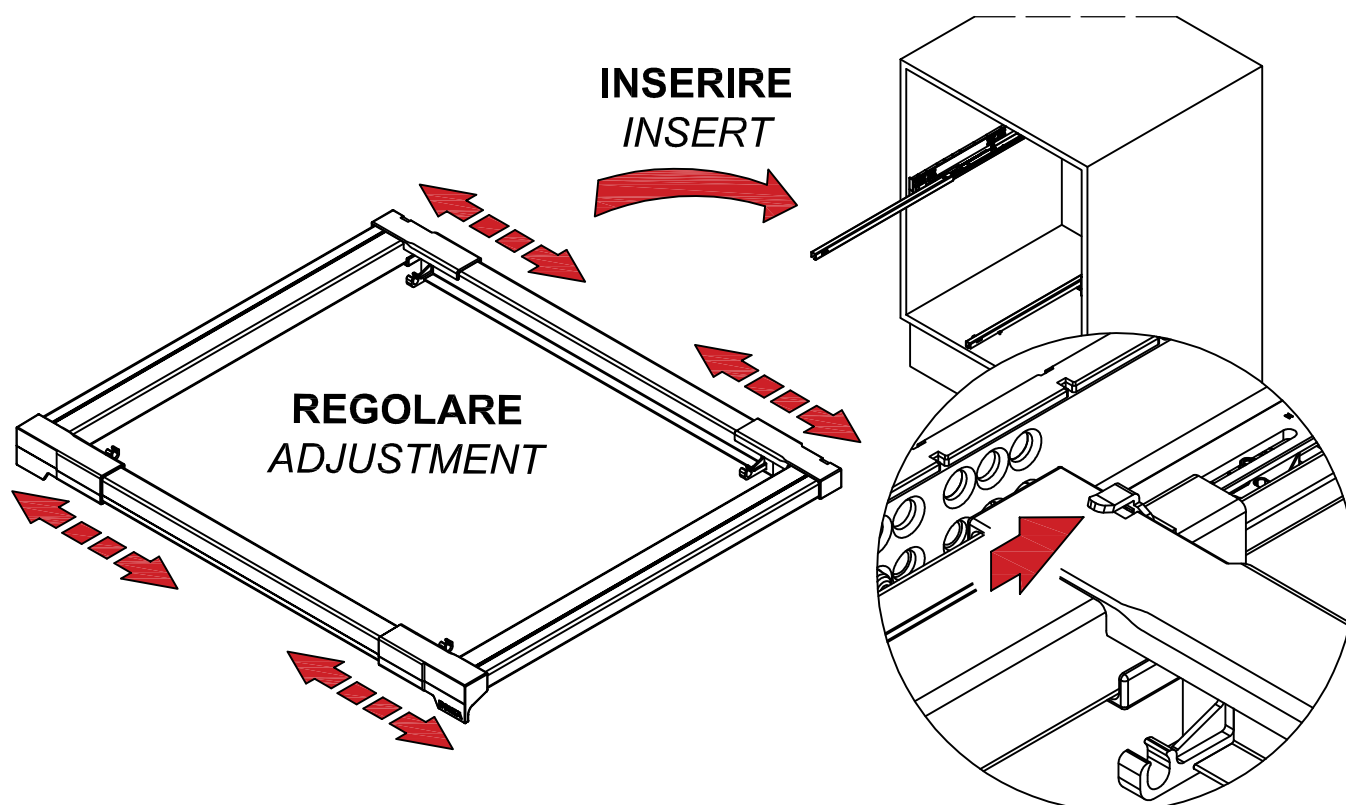


APBW

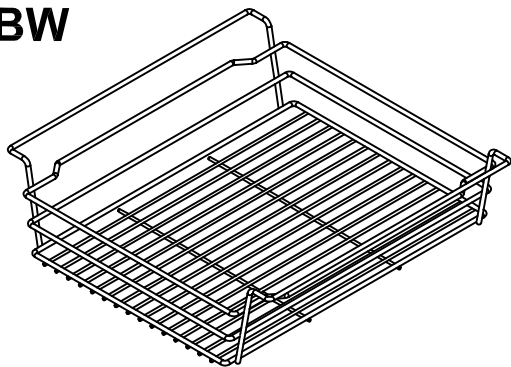


APBL

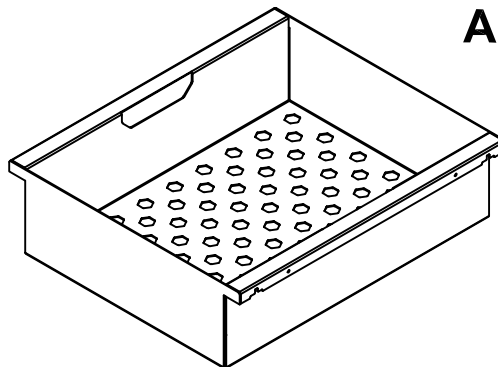


APSW

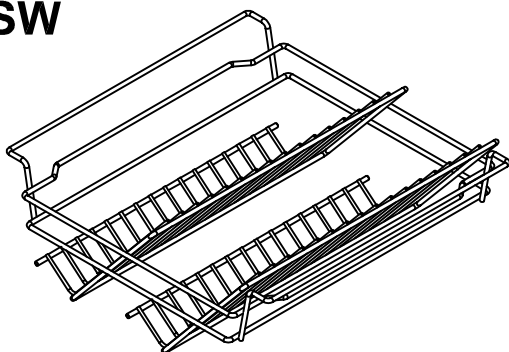


APSL

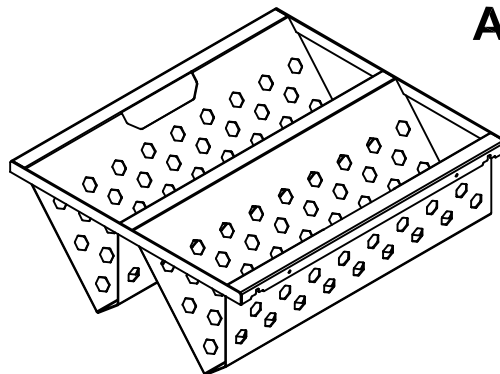


APP

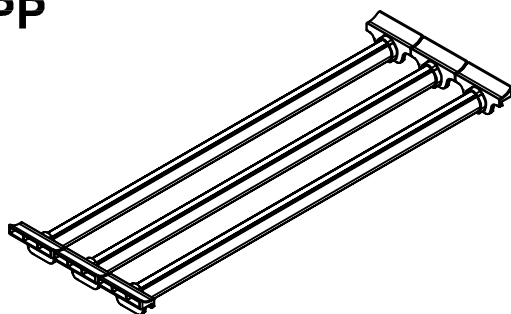

APOL

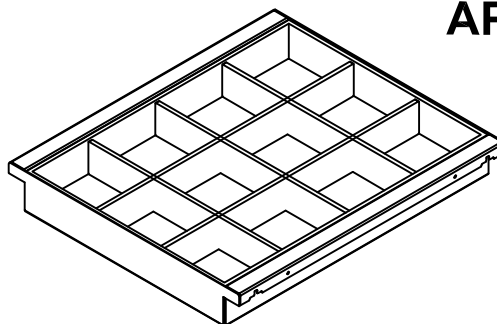

ASBW

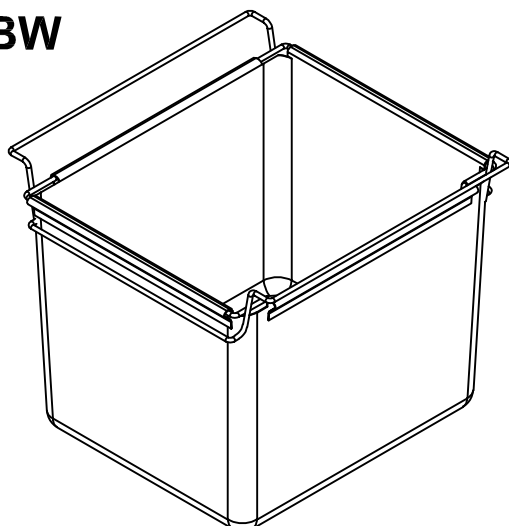

INOXA