



Magic² Frame

The perfect meeting point between Magic2 and Universal frame
Il punto d'incontro perfetto tra Magic2 e il telaio Universal






Magic2 Frame

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit / Kit completo							
		0461		1500 mm - 80kg				
		0462		1100 mm - 80kg				
				1	N.2 Soft damper stoppers N.2 Fermi ammortizzati			
						1		2200 mm
						2		2600 mm
						3		3000 mm
							02	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato
							15	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato
							17	Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato

EXAMPLE / ESEMPIO

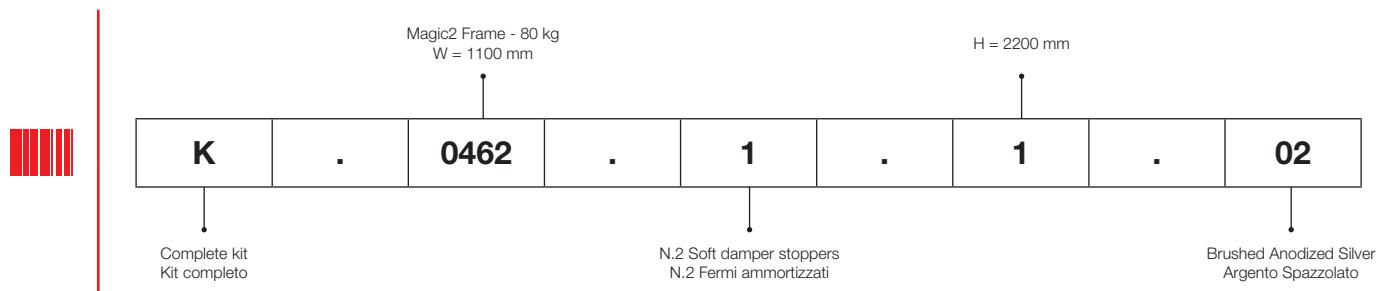**Tracks / Binari**

ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO



8 ... 0.0

01 • (Anodized Silver / Argento - A)	14 • (Anodized Black / Nero - N)	17 • (Brushed Anodized Nickel / Nichel Spazzolato - NKS)
02 • (Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato - AS)	15 • (Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato - NS)	
01 - 02 STANDARD / 14 - 15 - 17 SPECIAL		

Magic² Frame

PATENTED

Magic² Frame combines the innovative features of invisible sliding door system **Magic²** with the versatility and clean design of our new **Universal** frame, which allows clean lines, reduced encumbrances and maximal resistance.

Magic² Frame, designed for glasses in 5 and 8,5 mm thickness, it is therefore the perfect meeting point between functionality and design.

Magic² Frame unisce le caratteristiche innovative del sistema invisibile per porte scorrevoli **Magic²** alla versatilità e al design pulito del nostro telaio **Universal**, che offre linee pulite, ingombri ridotti e la massima resistenza.

Magic² Frame è quindi il perfetto punto d'incontro tra funzionalità e design, ed è progettato per vetri con spessori da 5 a 8,5 mm.







More than 50mm of damping motion

Magic² Frame system integrates new **PATENTED** dampers with 50 mm of braking motion, 20 mm longer than previous version of **Magic**, while keeping the same door dimensions.

Oltre 50 mm di frenatura

Il sistema **Magic² Frame** integra nuovi fermi ammortizzati **BREVETTATI**, per una frenatura di oltre 50 mm, più di 20 mm rispetto al fermo del modello **Magic**, mantenendo gli stessi ingombri della porta.

PATENTED

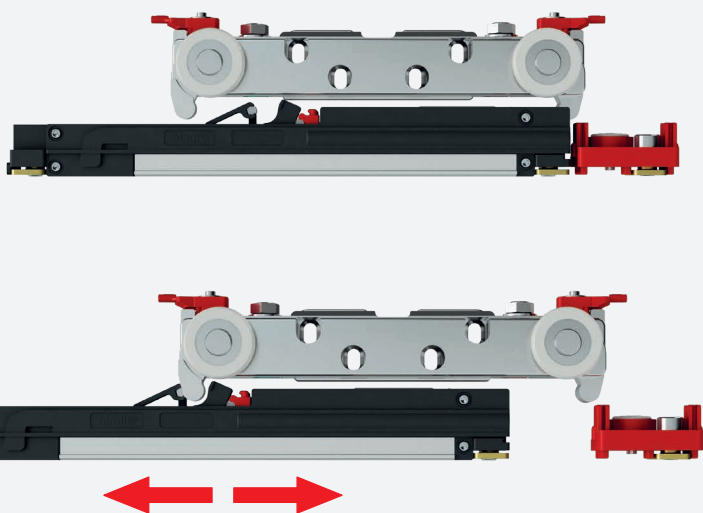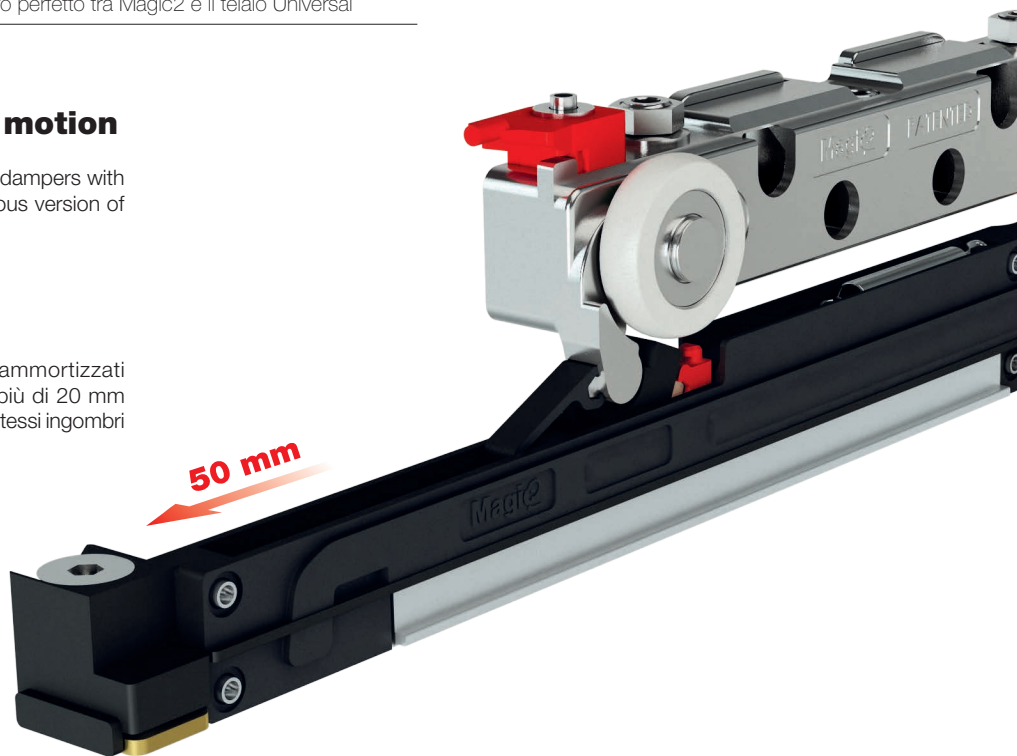

New dampers with adjustable positioning

New **Magic² Frame** adjustable dampers were designed to be independent from wall-spacer wheels. New dampers are suitable to be moved into the track to allow door positioning adjustment.

Nuovi fermi con posizione regolabile


I nuovi fermi del **Magic² Frame** sono stati progettati per essere indipendenti dal distanziale. All'occorrenza si possono spostare per regolare la posizione della porta.


New position of wall-spacer wheels

In **Magic² Frame** system wall-spacer wheels are positioned on the door extremities. The wall-spacer wheels are so positioned in order to protect the door from wall contact, when wall surface are not plane.

Nuova posizione per le ruote distanziali

Nel sistema **Magic² Frame** le ruote distanziali sono posizionate alle estremità della porta. Le ruote distanziali così posizionate proteggono la porta da contatti con la parete, in caso di muri con superfici irregolari.

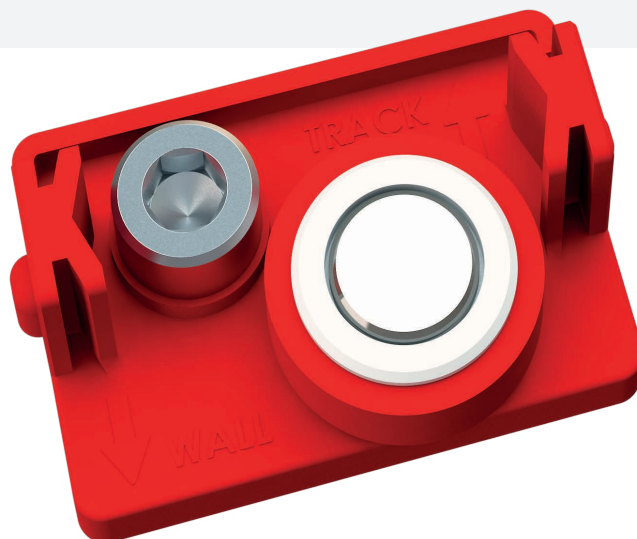

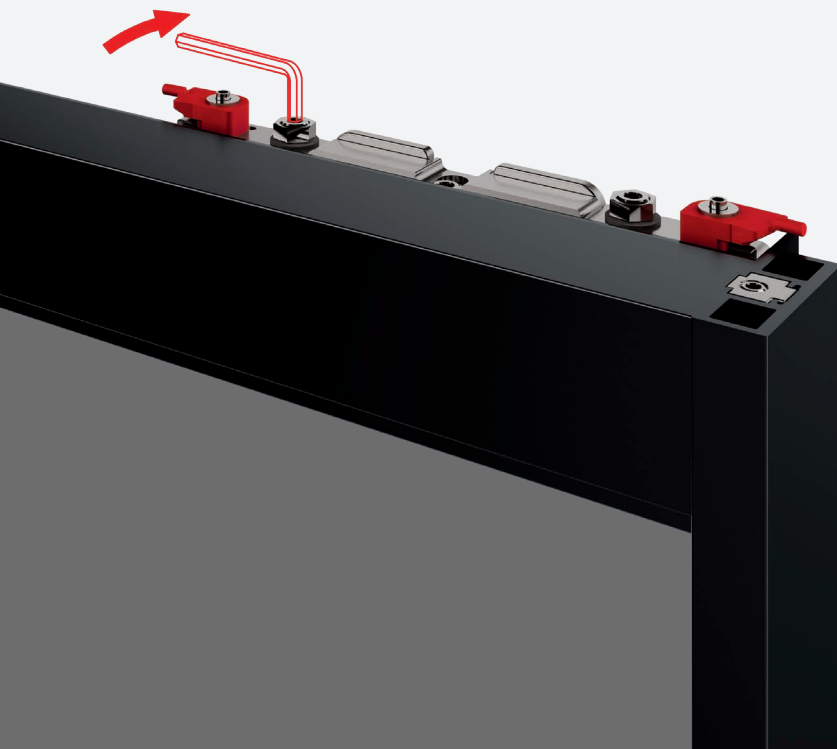

New patented adjustment system

New **Magic² Frame PATENTED** sliding trolley integrates following door adjustments:

- Door height adjustment from floor
- Micrometric adjustment of door from wall
- Micrometric adjustment of door parallelism from wall

Door adjustments of wall distance and parallelism, are meant to compensate possible irregularities of wall. All adjustments are available in the top of sliding trolley, without removing the door.

Nuovo sistema brevettato di regolazione

Il nuovo scorrevole **Magic² Frame BREVETTATO** integra le seguenti regolazioni:

- Regolazione dell'altezza della porta dal pavimento
- Regolazione micrometrica della distanza della porta dalla parete
- Regolazione micrometrica del parallelismo della porta rispetto alla parete

Le regolazioni di distanza e parallelismo della porta, si utilizzano per compensare eventuali irregolarità della parete. Tutte le regolazioni si realizzano dalla parte superiore dello scorrevole, senza sganciare la porta.


Practical anti-jumping system

Magic² Frame sliding trolley includes two new turning anti-jumping activation elements. Turning anti-jumping activation elements are equipped with two safety levers, easy to rotate with no tools required. Safety levers, clearly visible, will have to be removed once anti-jumping system is activated in order to insert end caps.



Pratico sistema di antisganciamento

Lo scorrevole **Magic² Frame** comprende due nuovi elementi rotanti di antisganciamento. In questi nuovi elementi sono inserite due leve di sicurezza, per ruotarli senza l'utilizzo di utensili. Le leve di sicurezza, ben visibili, rendono obbligatorio l'utilizzo dei sistemi di antisganciamento. Una volta ruotate, le leve di sicurezza dovranno essere rimosse per poter inserire i tappi.

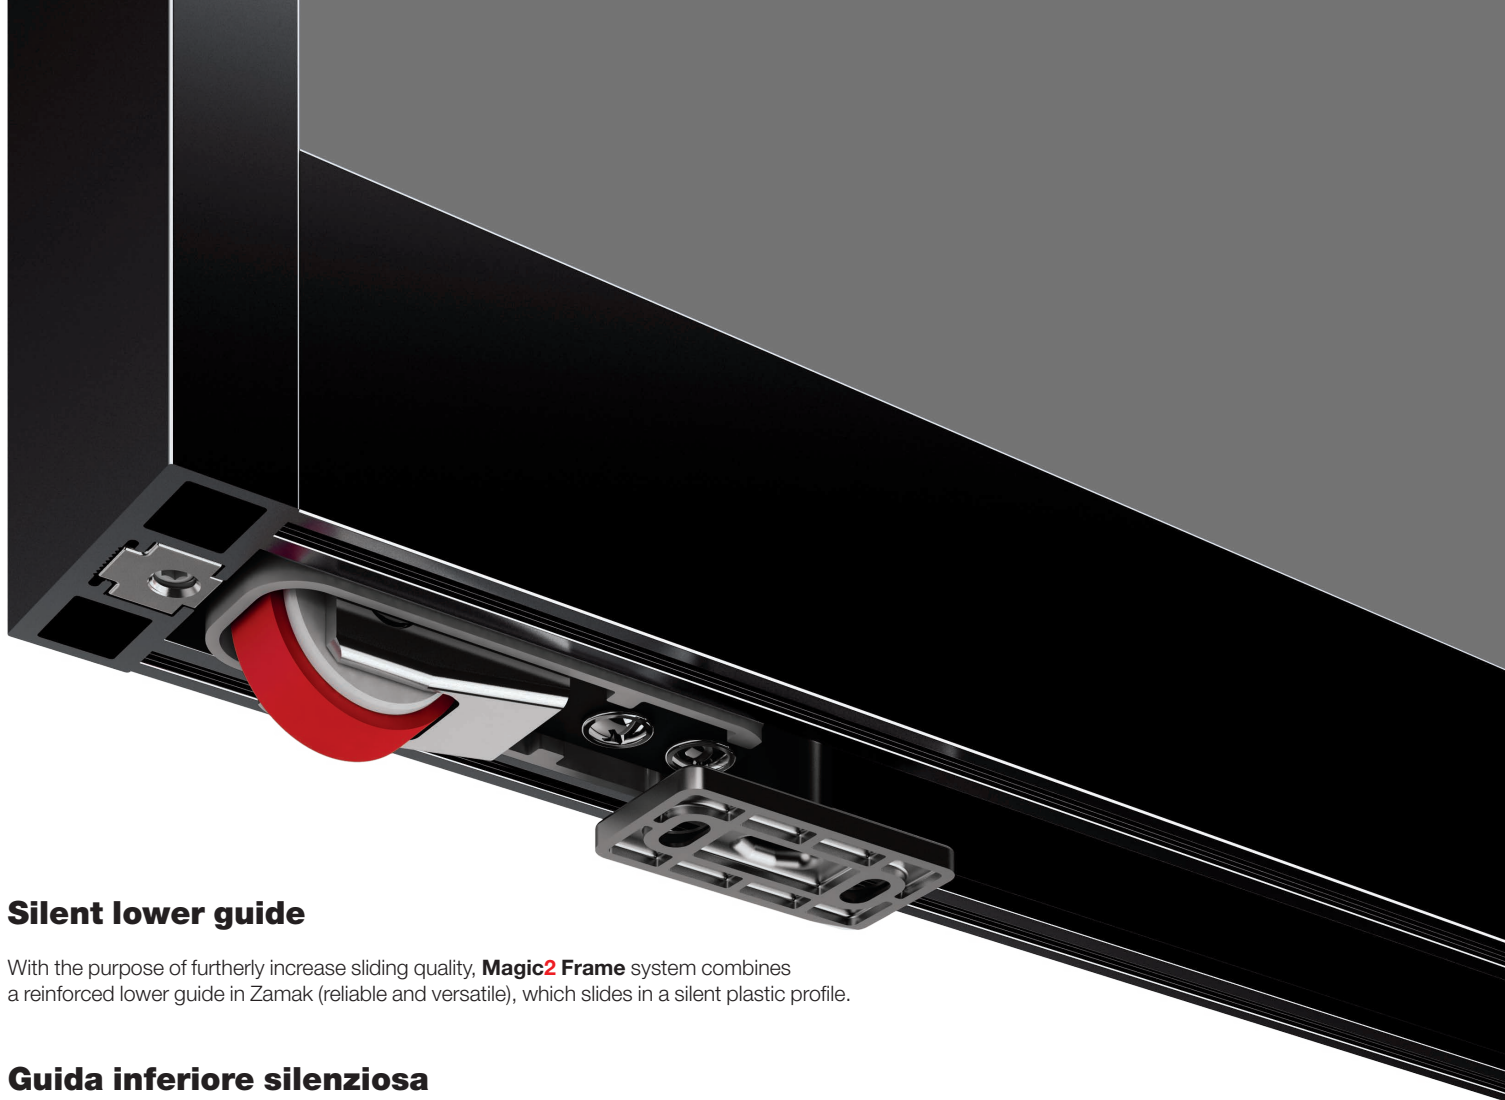

Silent lower guide

With the purpose of further increase sliding quality, **Magic2 Frame** system combines a reinforced lower guide in Zamak (reliable and versatile), which slides in a silent plastic profile.

Guida inferiore silenziosa

Per migliorare ancor di più lo scorrimento, il sistema **Magic2 Frame** integra una guida inferiore rinforzata in zama (resistente e versatile), che scorre in un profilo in plastica molto silenzioso.

New patented bottom wheels designed for a better sliding

New **Magic2 Frame** bottom wheels are equipped with a **PATENTED** suspension spring system and were designed with a larger diameter, bigger bearing and steel pivots. Rubber surface have been enlarged as well, in order to reinforce wheels and improve sliding quality.

An additional important **PATENTED** innovation in lower sliding system is the introduction of two padded fixed springs which can grant damping function during door motion up to 40kg. Over 40kg of door weight and up to 80kg of maximum load capacity, new bottom wheels will be more flexible than previous version, with their Zamak surface to lean on a rubber internal cylinder, which act as a small shock absorber, granting more stability during sliding motion.

The **Magic2 Frame** wheels rubber have high performance:

- it does not leave any trace or sign on sliding surface like floors and walls
- it does not deform over time

Ruote inferiori brevettate per una migliore scorrevolezza


Le nuove ruote inferiori del sistema **Magic2 Frame** hanno molleggio **BREVETTATO**, e sono state progettate con diametro, cuscinetti e perni in acciaio maggiorati. Anche il rivestimento in gomma è stato raddoppiato per aumentare la forza e la scorrevolezza delle ruote.

Un'altra importante innovazione **BREVETTATA** nel sistema di scorrimento inferiore è l'inserimento di due molle fisse maggiorate che permettono di ammortizzare il movimento della porta fino ad una portata di 40 kg. Oltre i 40 kg, e fino ad un massimo di 80 kg, queste nuove ruote flettono maggiormente e la superficie realizzata in zama si appoggia su di un cilindro di gomma interno che funge da ammortizzatore supplementare garantendo maggior stabilità.


La gomma delle ruote di **Magic2 Frame** è altamente performante:

- non lascia traccia sulle superfici di scorrimento come pavimenti e pareti
- non si deforma nel tempo

KG 0 < KG 40

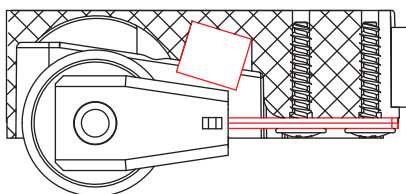

KG 40 < KG 80

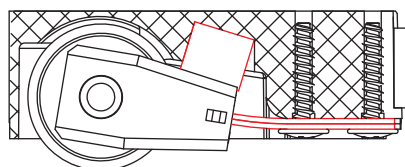



Minimal and linear design, with the highest resistance


The vertical upright with reduced dimensions will decrease visibility of extruded profiles. The lines will then result linear and clean. The gap, in the upper side of the door as in the bottom's, it is reduced out just like standard swing doors and no additional drilling or milling processing are needed. The sliding track external cover will shape with the door a continuous surface: everything contributes to confer to new **Universal** frame a minimal, but pleasant design.

Tubular extruded profiles, metal joints, maximal grip, load-bearing connectors, bi-extruded gaskets: All components contribute to grant the glass weight to be sustained by vertical uprights and horizontal crosstracks, halving the pressure of it.

Design pulito e lineare, con la massima resistenza

Il montante verticale con dimensioni ridotte riduce la visibilità degli estrusi. Le linee risultano così lineari e pulite. La luce, sia nella parte alta che nella parte bassa della porta, è ridotta al pari di una porta battente. Non sono necessarie lavorazioni di foratura e fresatura. La copertura in alluminio e la porta formano una superficie continua: tutto concorre a conferire al nuovo telaio **Universal** un design essenziale ma piacevole.

Estrusi tubolari, giunzioni in metallo, aderenza massima, attacchi portanti, guarnizione biestrusa: il peso del vetro è sostenuto dai montanti e dai traversi, e ne viene dimezzata la pressione.

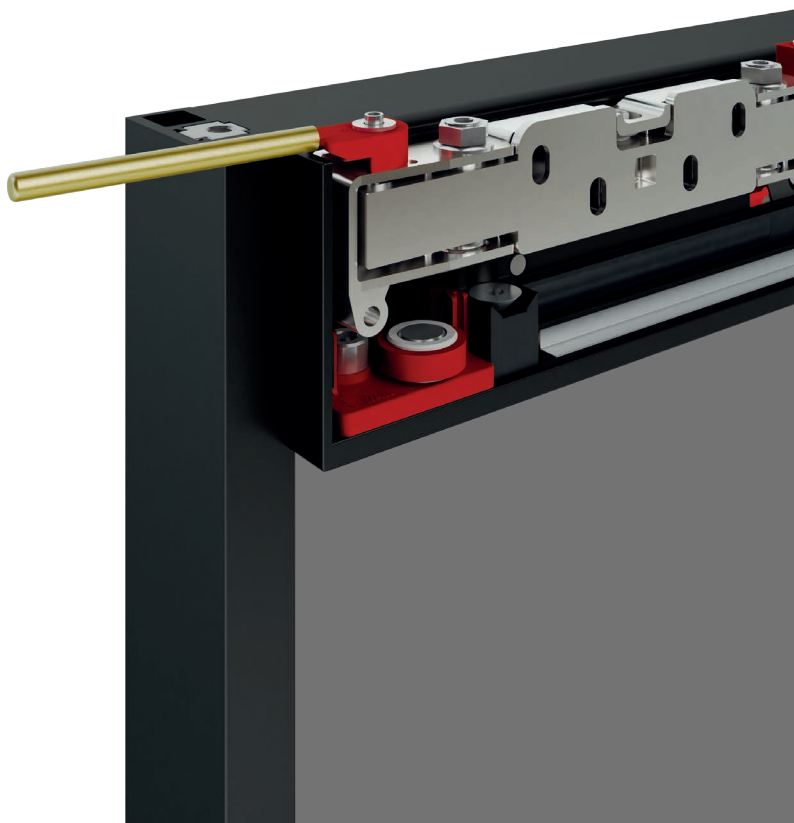

“The new **UNIVERSAL** frame is the perfect answer to the demand of an elegant, performant and high resistant product”

“Il nuovo telaio **UNIVERSAL** è la risposta perfetta alle richieste di un prodotto elegante, ma funzionale e resistente”

Versatility and resistance

The new **Universal** frame's extruded profiles are tubular in order to grant maximum resistance and are assembled by metal joint connectors, without any additional drilling precessing requirement: This allows to cut profile's bars to favourite size, with no additional drilling or milling precess, always granting the best grip.



Resistenza e flessibilità

I nuovi estrusi del telaio **Universal** sono tubolari, per ottenere la massima resistenza, e vengono assemblati tramite giunzione in metallo, senza necessità di lavorazioni di foratura: questo permette di tagliare la barra nella misura preferita, senza fori né fresate, e di ottenere la massima aderenza.

Essential and modern design

The vertical upright has been designed with reduced dimensions in order to extremely limitate the visual impact of extruded profiles. The sliding track's external aluminium cover aligned with the door, it is shaping a continuous and pleasant line. Profiles and accessories are available in different finishings, from lighter to darker colours, as per latest design trends.

Design essenziale e moderno

Il montante verticale ha dimensioni ridotte per limitare estremamente la visibilità degli estrusi. La copertura in alluminio e la porta formano una superficie continua, piacevole alla vista. I profili e gli accessori possono inoltre essere realizzati con diversi tipi di finiture, dai colori più chiari fino a colorazioni più scure, di tendenza.




Reduced vertical and horizontal gap

Into the horizontal crosstrack are inserted dustcover brushes, allowing to fill the gap either in the bottom, as in the upper side, towards the external cover. According to that, horizontal or vertical door's gap will result extremely reduced.

Spazio di aria e di luce ridotti

Nel montante orizzontale vengono inseriti gli spazzolini parapolvere, che permettono di chiudere la luce sia nella parte inferiore che nella parte superiore, verso la copertura: lo spazio di aria e di luce risultano così estremamente ridotti.

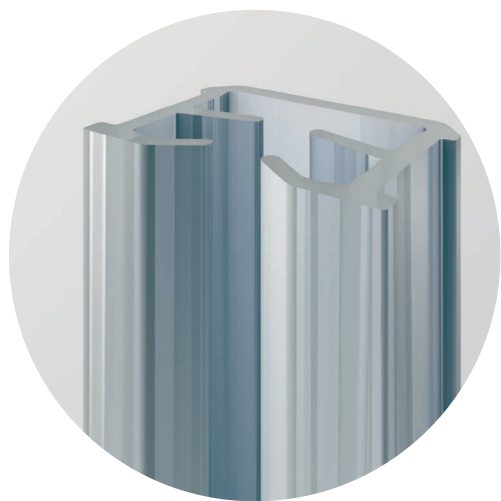


Dedicated to monolithic and laminated glass

Thanks to innovative extruded profiles, **Universal** frame result to be highly resistant. Furthermore, it has been realized an innovative bi-extruded gasket which allows an optimal grip of glass. The bi-extruded gasket will allow to use monolithic and laminated glasses from 5 up to 8,5 mm thickness.

Per vetri monolitici o stratificati

Grazie agli innovativi estrusi, il telaio **Universal** risulta molto resistente. È stata realizzata, inoltre, un'innovativa guarnizione biestrusa che permette un'ottimale tenuta del vetro. Con questa guarnizione, è possibile montare vetri monolitici o laminati con spessori da 5 a 8,5 mm.

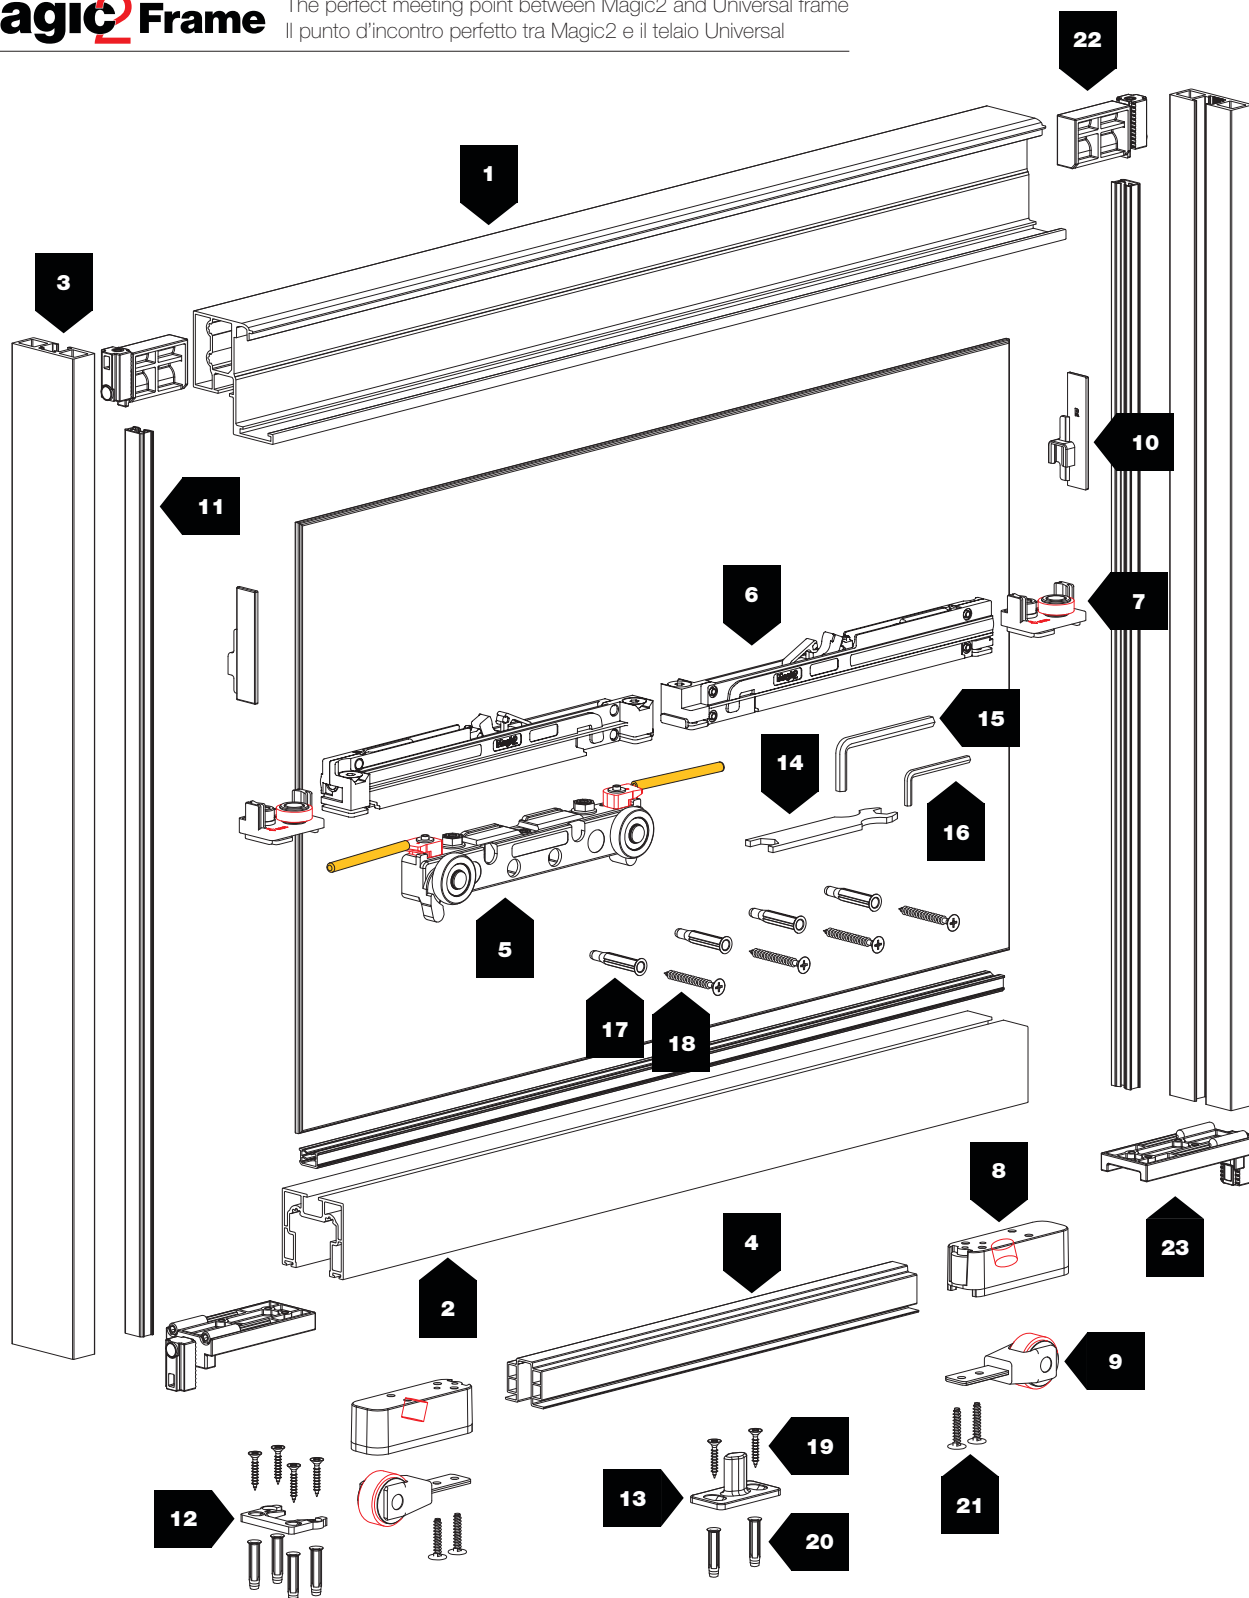

680 ÷ 1500 mm



80 kg



10 mm

COLORS / COLORI

















Brushed Anodized
Silver
Argento Spazzolato





Brushed Anodized
Nickel
Nichel Spazzolato





Brushed Anodized
Black
Nero Spazzolato

N°			kg		N°			kg	
1	2780		—		13	2855		—	
2	2778		—		14	1025		—	
3	2761		—		15	538		—	
4	2860		—		16	654		—	
5	2852		80	PATENTED	17	FISCHER UX6		—	
6	2864-80		80	PATENTED	18	4,5x40		—	
7	2856		—	PATENTED	19	4x30		—	
8	2858		80	PATENTED	20	FISCHER SX5		—	
9	2857		80	PATENTED	21	4x20		—	
10	2899		—		22	2774_DX 2774_SX		80	
11	2751		—		23	2776		80	
12	2859		—						

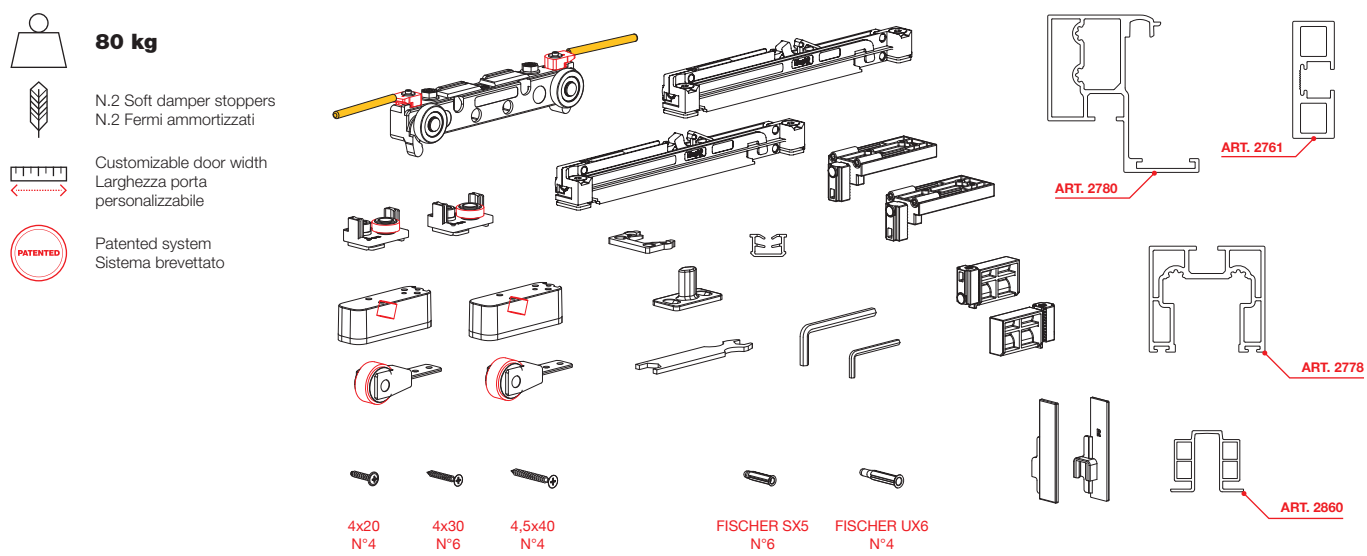

		COLOURS / COLORI			
W	H	CODE	AS	NKS	NS
1100 mm	2200 mm	K.0462.1.1	.02	.17	.15
	2600 mm	K.0462.1.2	.02	.17	.15
	3000 mm	K.0462.1.3	.02	.17	.15
1500 mm	2200 mm	K.0461.1.1	.02	.17	.15
	2600 mm	K.0461.1.2	.02	.17	.15
	3000 mm	K.0461.1.3	.02	.17	.15

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE

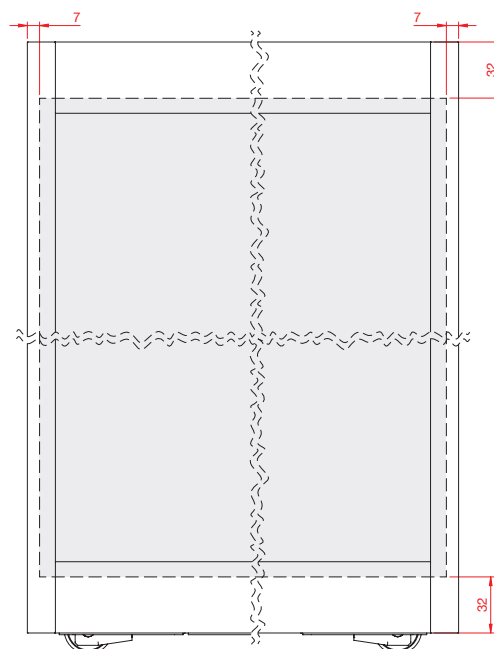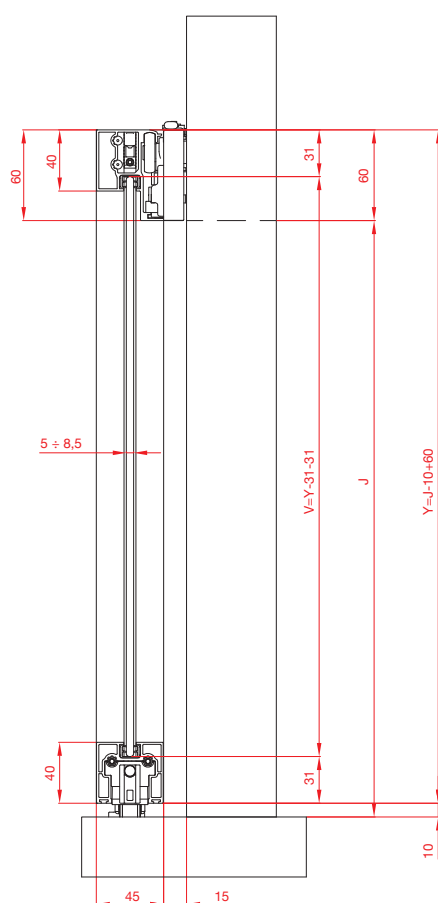


GLASS SIZE CALCULATION TABLE / CALCOLO VETRO


ACCESSORIES PLACEMENT (INTERMEDIATE POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE INTERMEDIA)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

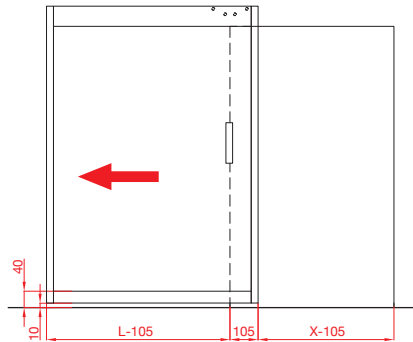

RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

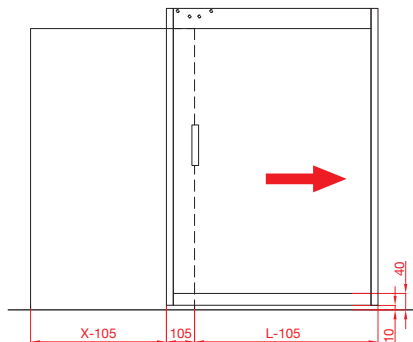


X = Min. 733 mm (L = 850)
X = Max. 1383 mm (L = 1500)

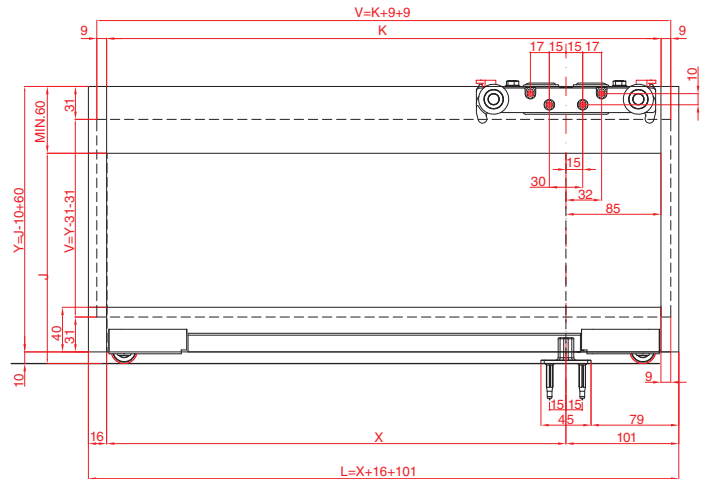


ACCESSORIES PLACEMENT (TOTAL OPENING POSITION) / POSIZIONAMENTO DEGLI ACCESSORI (POSIZIONE APERTURA TOTALE)




LEFT OPENING / APERTURA VERSO SINISTRA

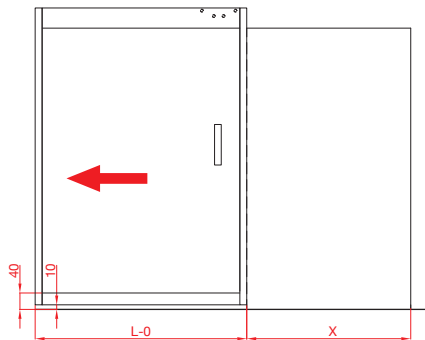


RIGHT OPENING / APERTURA VERSO DESTRA

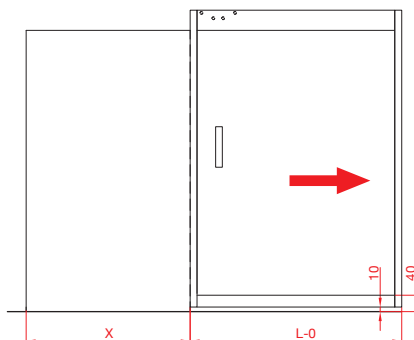


X = Min. 632 mm (L = 850)
X = Max. 1282 mm (L = 1500)

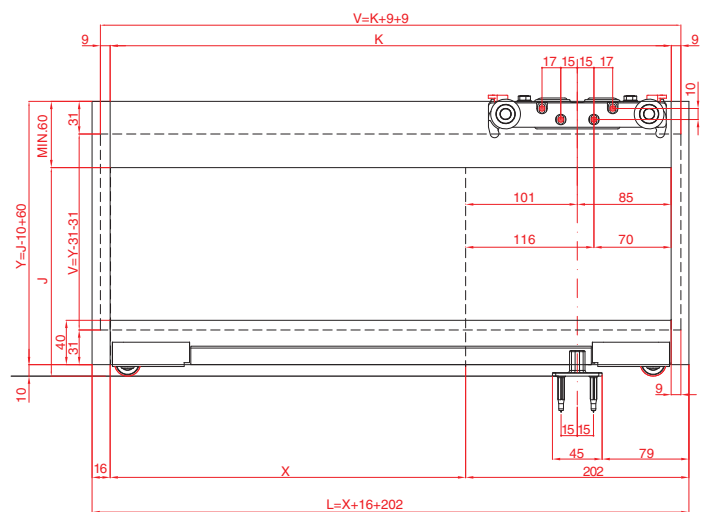


ART. 2859 - END STOPPER / FINE CORSA



ART. 2859


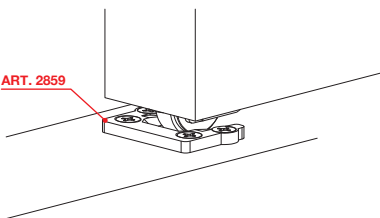


ART. 2859



ALUMINIUM TRACK FOR IRREGULAR FLOOR PROFILO IN ALLUMINIO PER PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE

OPTIONAL
+

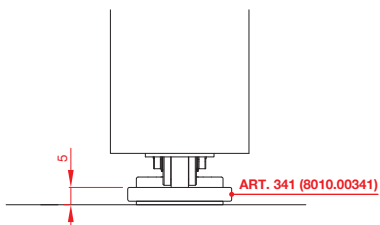


ART. 341

8 01 0 .00341

ALUMINIUM PROFILE
PROFILO IN ALLUMINIO

ART. 341
(8010.00341)

ADHESIVE / ADESIVO





www.ternoscorrevoli.com/magic2-frame



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com