



**SYSTEMA UHE SX**

Strukturelles Beleuchtungsprofil

Länge	Watt	Volt
auf Anfrage	2x4,3W (8,6W)	24 VDC

**SYSTEMA SHE D-M SX**


Strukturelles Beleuchtungsprofil

Länge	Watt	Volt
auf Anfrage	2x4,2W (8,4W)	24 VDC

**SYSTEMA D-MWA SX**

Strukturelles Beleuchtungsprofil

Länge	Watt	Volt
auf Anfrage	2x9,6W/m (19,2W)	24 VDC

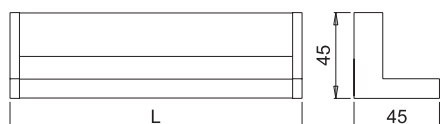

Lichtfarbe	Super Warmweiß	Neutralweiß	Weiß D-Motion	Weiß D-Motion Wave
Farbtemperatur	2700 K	4000 K	2700 - 4000 K	2700 - 4000 K
Lichtstrom	910 lm/W	980 lm/W	780 lm/W	970 lm/m
Lichtausbeute	91 lm/m	98 lm/m	81 lm/m	101 lm/W
CRI	Ra 90	Ra 90	Ra 90	Ra 80

SYSTEMA**LED-Profil mit doppelter Lichtquelle**

SYSTEMA ist ein strukturelles Beleuchtungsprofil mit doppelter Lichtkammer und Nut für die Zubehörteile der Kollektion, das für die Wandanwendung unter Kücheneinheiten empfohlen wird. Es verfügt über eine LED-Lichtquelle mit entweder einer zweifachen einfarbigen (UHE6B 280 LED/m 10W/m), zweifarbigen D-Motion (SHE6B 168+168 LED/m 10W/m) oder zweifarbigen D-Motion Wave (HE6B 120+120 LED/m 14W/m) Konfiguration. Das Befestigungssystem mit versteckten Schrauben und Träger wird zur Installation auf Oberflächen aus Ziegeln, Gipskarton, Holz usw. verwendet. Das Netzteil ist nicht enthalten und muss separat bestellt werden (kann auch auf NETY - siehe Zubehör - integriert werden).



F32 _ Mattschwarz