

Приховане джерело живлення

AMPEROS AC



Приховане джерело живлення

AMPEROS AC



Приховане джерело живлення

Справжньою родзинкою виробу AMPEROS AC від Blum є те, що завдяки ньому елегантно приховуєте розетки на висувних полицях та в шухлядках. Джерело живлення саме там, де використовується, а електричні пристрої заховано в меблях, ними зручно користуватися і вони завжди заряджені. До того ж AMPEROS AC легко встановити у вже змонтовані меблі.

Джерело живлення саме там, де воно потрібне

Чи то на кухні, в домашньому офісі, вітальні, спальні або ванній кімнаті, – кількість електричних пристроїв постійно зростає. До них усіх потрібно прокласти джерело живлення. Добре коли техніка гарно впорядкована та завжди заряджена і під рукою.

Кухня



Домашній офіс



Спальня кімната




Ванна кімната



Охайно впорядковано

Із AMPEROS AC завжди
порядок: електричні пристрої
досить просто заховати завдяки
розеткам на полицях та в
шухлядках без втрати жодного
сантиметра.

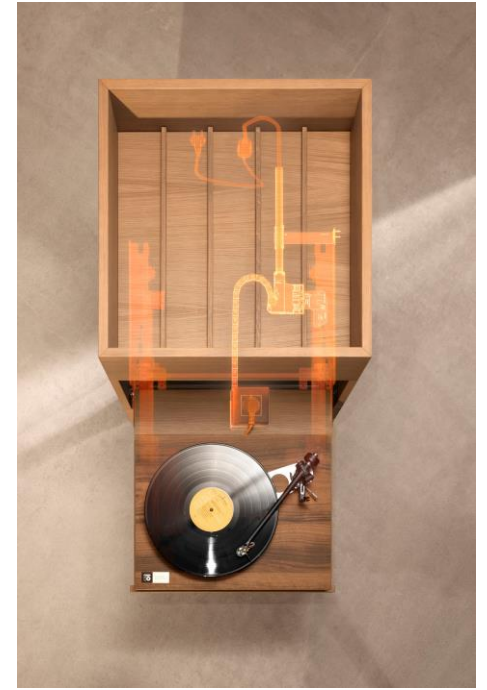

AMPEROS AC



Підходить для шухляд і висувних полиць із номінальною довжиною від 450 до 550 мм

та товщиною дна від 12 до 32 мм

Для MOVENTO NL 480 – 520 мм використовується комплект кабель-каналу ESS.T1900 (для NL 500 мм)



LEGRABOX

NL: 450, 500, 550 мм



MOVENTO

NL: 450, 480, 500, 520, 550 мм



Полиці на MOVENTO

**(з кріпленням до боковин)
NL: 450, 480, 500, 520, 550 мм**

Ассортимент

Чорний матовий

Ассортимент

Білий глянцевий

Неабияк різноманітно

Один виріб, багато переваг:

AMPEROS AC поєднується із BLUMOTION, SERVO-DRIVE та TIP-ON BLUMOTION, а також легко встановлюється на висувні полиці з MOVENTO або в шухляди з LEGRABOX, – на етапі проектування або у вже готові меблі.

Із AMPEROS AC можна створити джерело живлення у будь-якій бажаній кімнаті та в будь-яких меблях.



механічно
м'яко засунути



електрично висунути
м'яко засунути



механічно висунути
м'яко засунути



Переваги виробу



- ✓ Однакова позиція встановлення розетки для всіх номінальних довжин та ширини корпусу
- ✓ Легко встановити у вже готові меблі
- ✓ Прихований кабель
- ✓ Простий процес монтування без додаткових знань з електрики
- ✓ Можливо здійснити демонтаж шухляди без інструментів
- ✓ Поєднується із BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION та SERVO-DRIVE
- ✓ Швидко знайдете відповідну позицію завдяки інтерфейсу для тригера TIP-ON BLUMOTION

Складові

Розетка


2 типи розеток, адаптованих до національних стандартів
доступно (E та F)

**Мережевий кабель
AMPEROS AC
(адаптований до
національних стандартів)**

**Тримач кабель-
каналу**

**Канал для
кабелю**

**Кабельний
ланцюг**

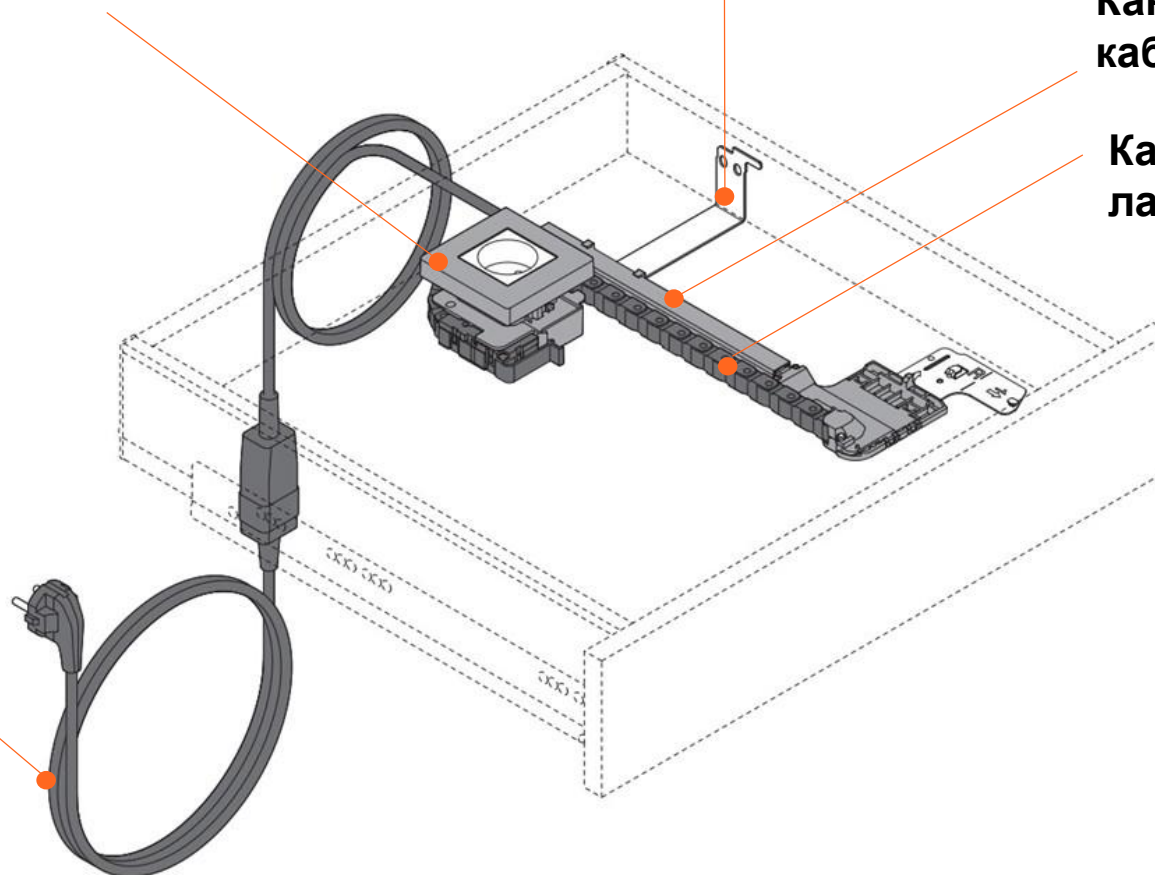


Зона використання



- Проєктуючи та встановлюючи виріб, потрібно взяти до уваги **національні вимоги та стандарти**
- У разі **монтажу поблизу водопровідних систем, як-от умивальників тощо**, потрібно дотримуватися достатньої відстані
- Можна реалізувати із LEGRABOX та MOVENTO від внутрішньої ширини корпусу 332 мм
 - TIP-ON BLUMOTION від 362 мм
 - SERVO-DRIVE від 562 мм
- Номінальні довжини від 450 до 550 мм
- Не можна реалізувати із боковим стабілізатором
- Якщо монтувати над дном корпусу, поперечиною або профільною ручкою, рекомендуємо встановити напрямну вище на 3 мм, аби уникнути зіткнення з кабель-каналом

Асортимент


Кріплення кабель-каналу тільки до правої напрямної


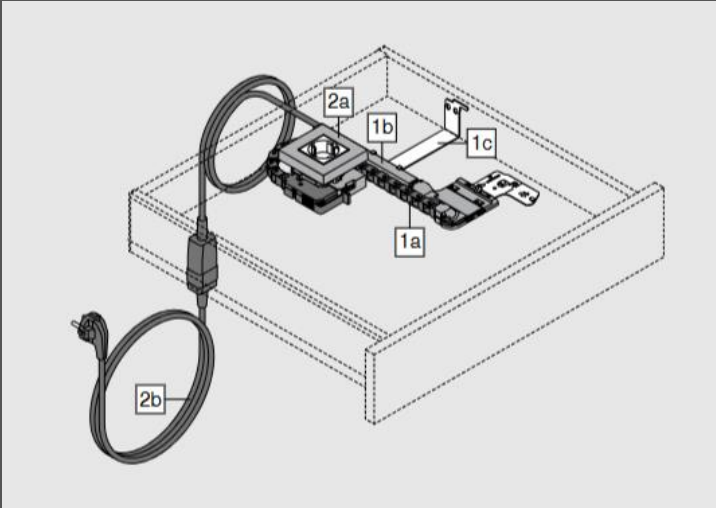


1		Cable routing set	
	Nominal length (mm)		
	450		ESS.T1700
	500		ESS.T1900
	550		ESS.T2200
Consisting of:			
1a	1 x	Cable routing	
1b	1 x	Cable duct	
1c	1 x	Cable duct holder	

Асортимент


Корпус розетки виступає на 15 мм відносно основи полиці (дна шухляди)

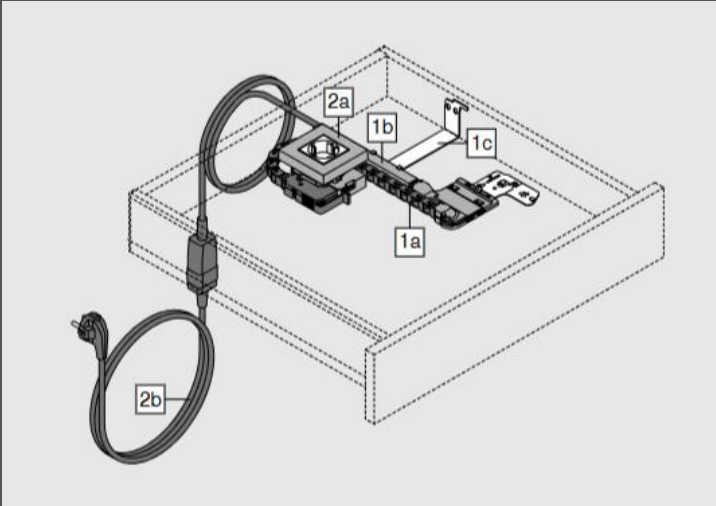

2		Power element and flex				
		Socket Insert		Language package	Colour	
		F		A	WS-H SZ-M	ESS.B01FA
		E		B	WS-H SZ-M	ESS.B01EB
Consisting of:						
2a	1 x	Power element				
2b	1 x	AMPEROS AC flex				
-	1 x	Installation instructions				
-	1 x	Operating instructions				
Socket Insert						
F		E				
Colour						
WS-H	Glossy white					
SZ-M	Black matt					


Технічні деталі та дані для проектування

Розетка – LEGRABOX

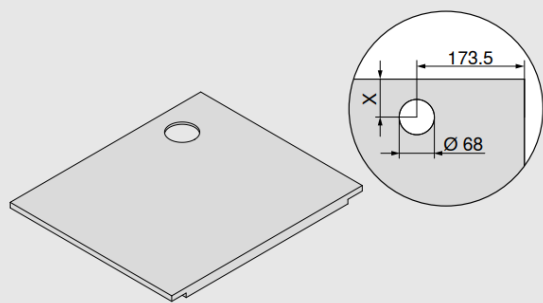


	X (mm)
Задня стінка з ДСП	56
Задня стінка зі сталі	45

Розетка – Шухляда з ДСП MOVENTO

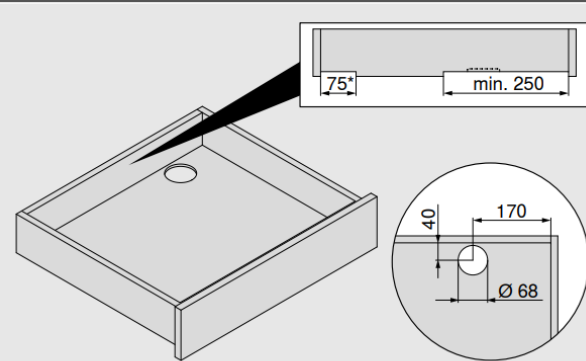


* TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Розетка – Висувна MOVENTO

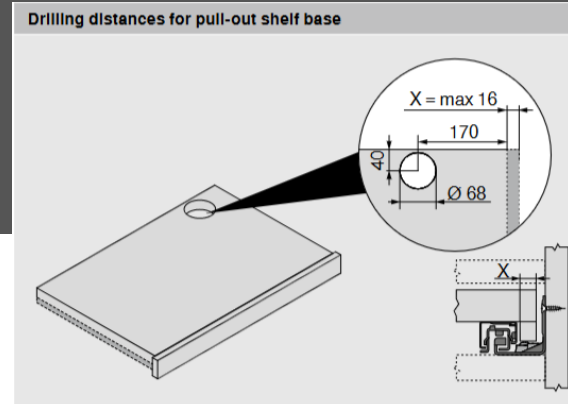


Розетка – Висувна полиця з фіксатором MOVENTO

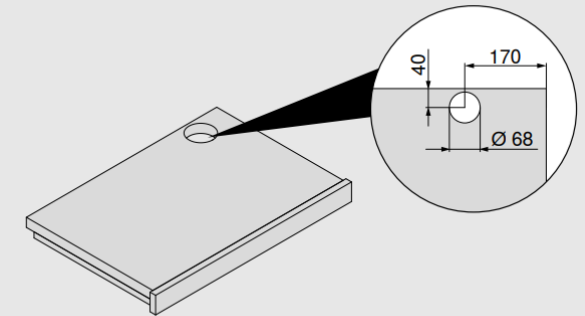

Технічні деталі та дані для проектування


Простір – LEGRABOX

Space requirement



Простір – Шухляда з ДСП MOVENTO


Space requirement



Nominal length NL (mm)	X (mm)
450	+ 3
480	+ 22
500	+ 3
520	+ 3
550	+ 3

Простір – Висувна полиця MOVENTO


Space requirement



Nominal length NL (mm)	X (mm)
450	+ 3
480	+ 25
500	+ 3
520	+ 3
550	+ 3

Простір – Висувна полиця з фіксатором MOVENTO

Space requirement




Nominal length NL (mm)	X (mm)
450	+ 3
480	+ 16
500	+ 3
520	+ 3
550	+ 3

Технічні деталі та дані для проєктування


Проєктування отвору у задній стінці корпусу











Позиція отвору – LEGRABOX

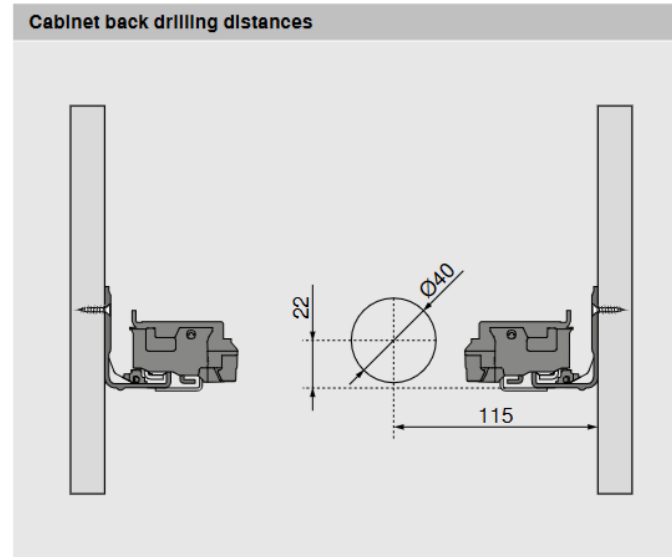










Позиція отвору – MOVENTO

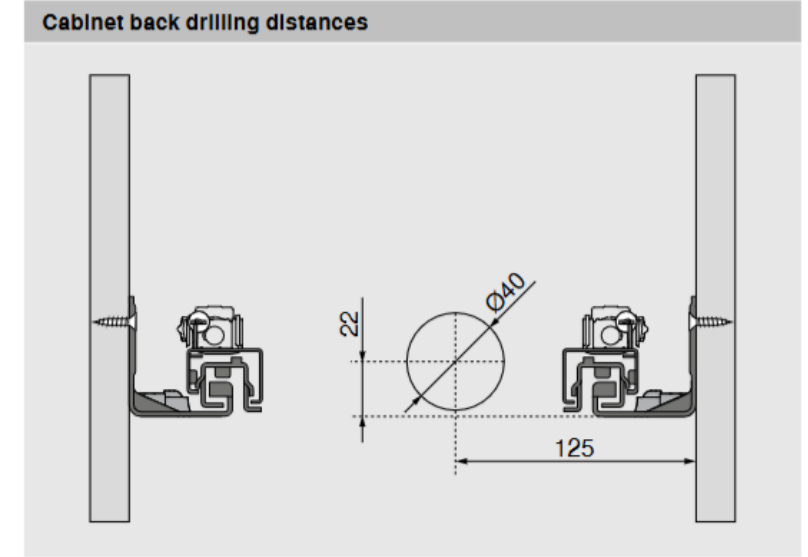

Монтаж розетки

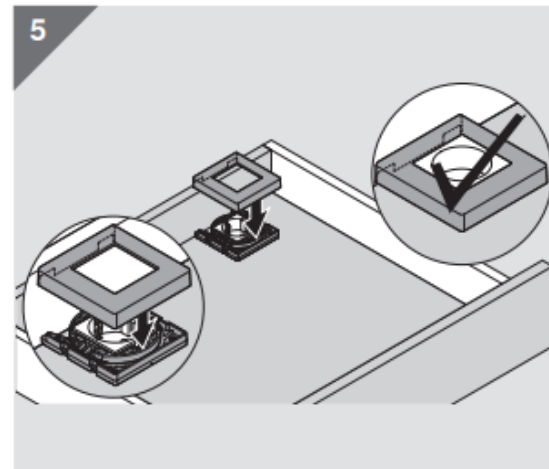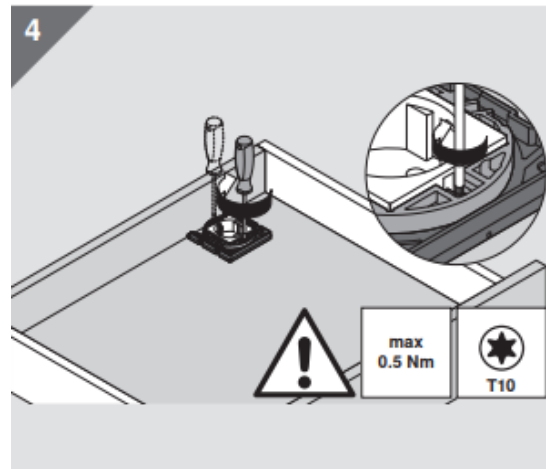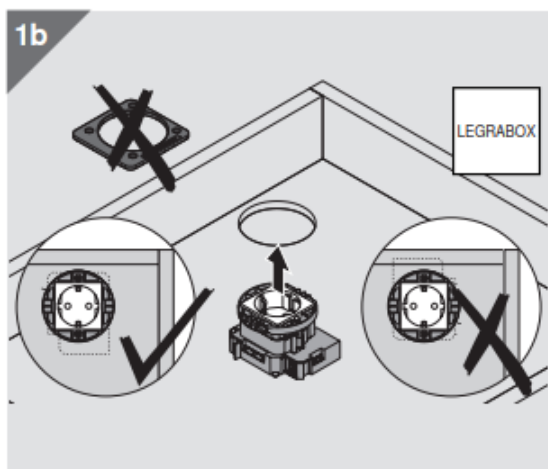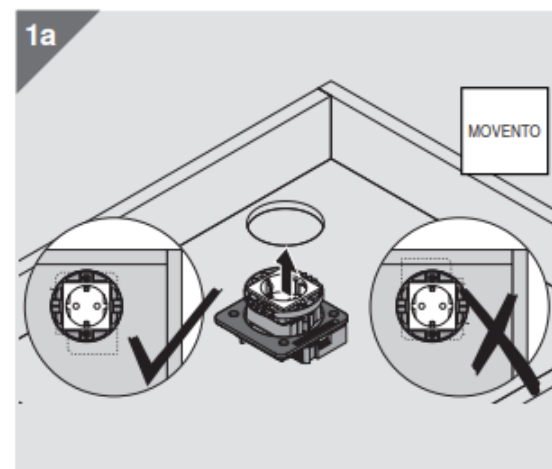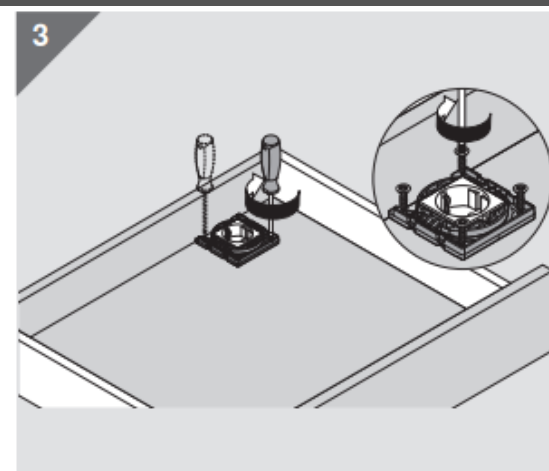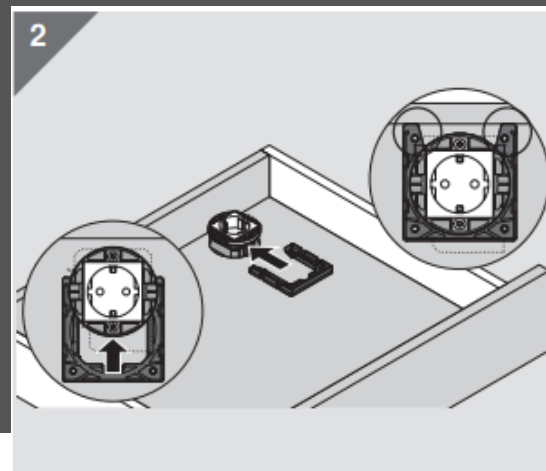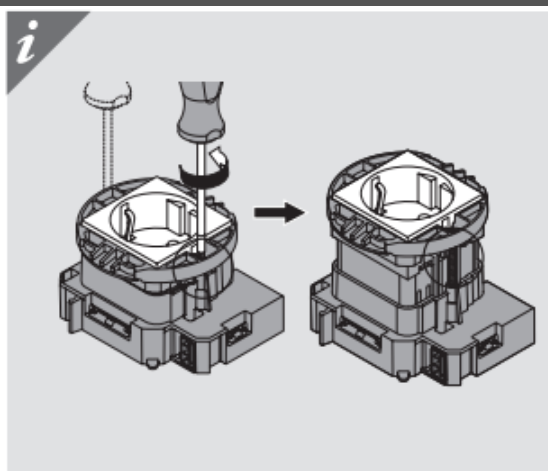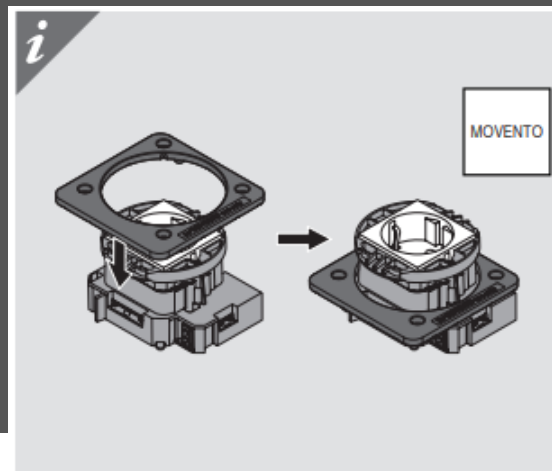

Монтаж кабелю

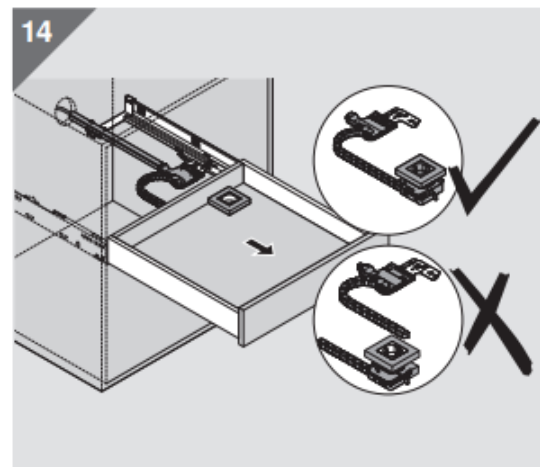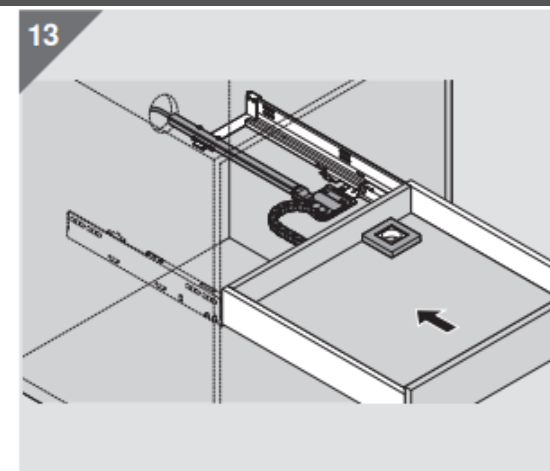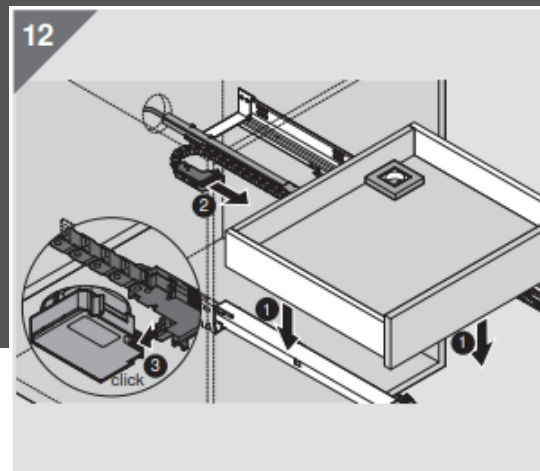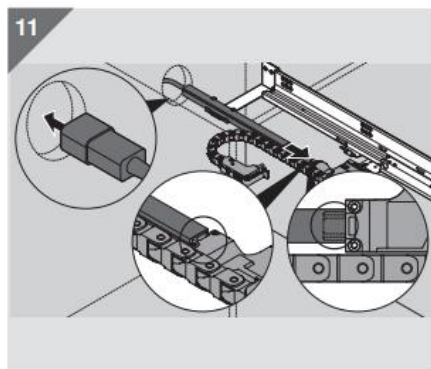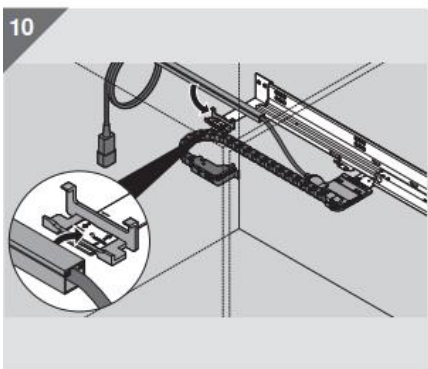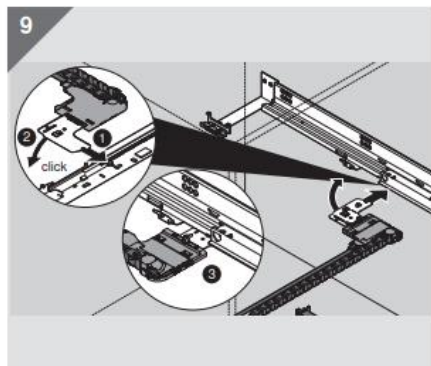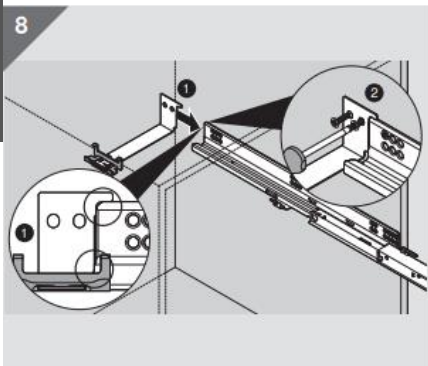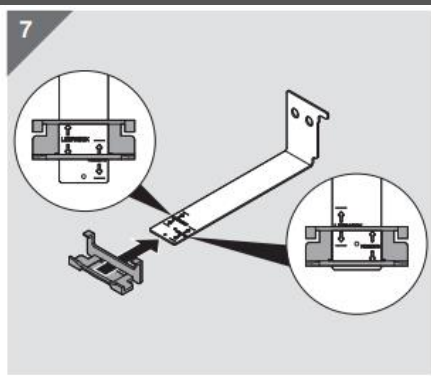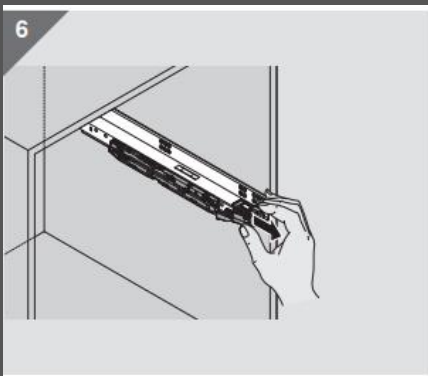

Монтаж



Технічні дані



Тип розетки:	Тип F
Номинальна сила струму:	16.0 A
Номинальна напруга :	100-240 V AC / 50 – 60 Hz
Клас захисту:	I
Умови навколишнього середовища:	
Транспортування / Зберігання:	-10 до +70 °C / 0 до 90% відносної вологості повітря
Використання:	-5 до 35 °C / 5 – 80% відносної вологості повітря (без конденсації)
Максимальна висота:	2000 м (при кімнатній температурі 25 °C)
Категорія захисту:	IP20

Де дозволяється продавати AMPEROS AC?



Тип E



Дозволено продавати	EU, EFTA, Turkey, UK
Мовні пакети	EN, FR, NL, PL, SK, CS
Білий глянцевий	ID 01175154
Чорний матовий	ID 04651348

Тип F (Schuko)



Дозволено продавати	EU, EFTA, Turkey, UK, UA
Мовні пакети	EN, DE, IT, NL, ES, PT, FI, NO, SV, ET, LT, LV, EL, HR, SL, TR, HU, RO, BG, UA
Білий глянцевий	ID 02742292
Чорний матовий	ID 03809138



Вказівка: Дозвіл на продаж не означає, що AMPEROS AC є релевантним на ринку. Доцільно лише в разі, якщо таке використання є звичним для країни або передбачено перепродаж на інші ринки.

Ціна?



Ідент.№	Артикул	Опис	Колір	Дійсний з	Ціна	Валюта	Ціна за (штук)
03809138	ESS.B01FA.2STR-ELE V1 S-M	AMPEROS AC , Товщина дна: 12–32 мм	чорний матовий	01.07.2026	73,47	EUR	1
02742292	ESS.B01FA.2STR-ELE V1W-HG	AMPEROS AC , Товщина дна: 12–32 мм	білий глянцевий	01.07.2026	70,41	EUR	1
03414639	ESS.T1700 KAB-FUE V1 S	AMPEROS AC , для , НД=450 мм	чорний	01.07.2026	107,76	EUR	1
04536075	ESS.T1900 KAB-FUE V1 S	AMPEROS AC , для НД=500 мм	чорний	01.07.2026	110,21	EUR	1
05956097	ESS.T2200 KAB-FUE V1 S	AMPEROS AC , для , НД=550 мм	чорний	01.07.2026	112,66	EUR	1

The logo features a stylized white arrow pointing upwards and to the right, positioned to the left of the word "blum". The word "blum" is written in a bold, italicized, lowercase sans-serif font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the word.

blum®