

Vertical doors segment

Ante a movimento verticale

EN

Slides for vertical doors

IT

Scorrevoli per ante a movimento verticale

FR

Dispositifs coulissants pour portes à mouvement vertical

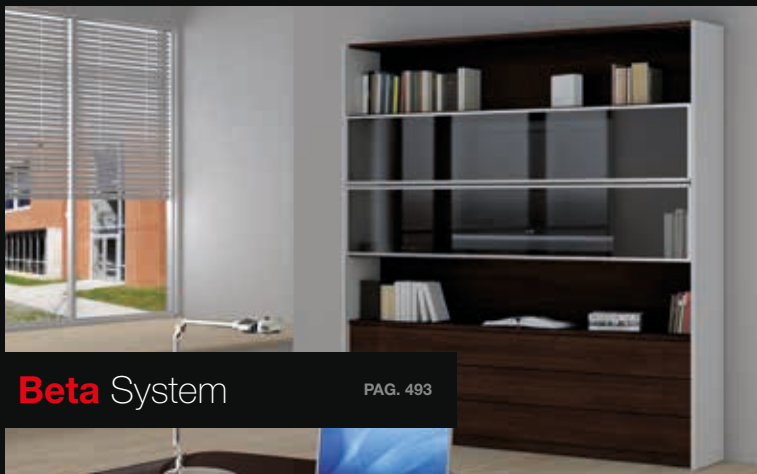
DE

Laufschienen für Türen mit vertikaler Bewegung

ES

Correderas para puertas de apertura vertical

VERTICAL DOORS SYSTEMS




Beta System

PAG. 493

Sliding system for two panels with simultaneous vertical movement.

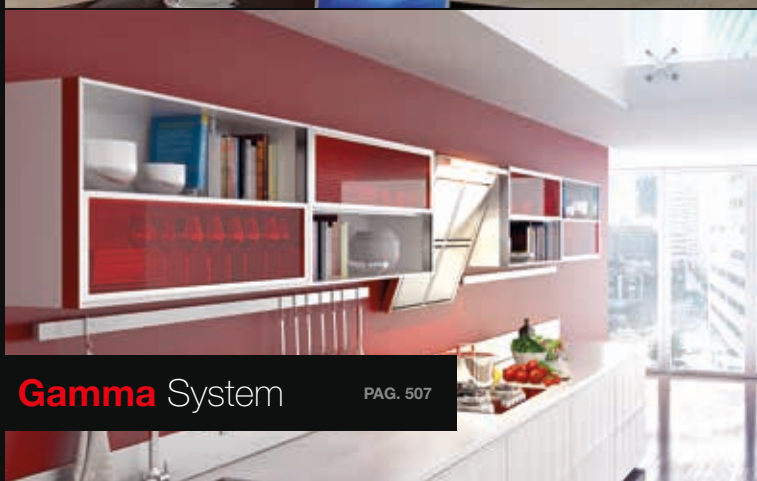Sistema di scorrevoli per due ante a movimento verticale simultaneo.



Gamma System

PAG. 507


Slide system for vertically moving panel with modular counterweight.

Sistema di scorrevoli per anta a movimento verticale con contrappeso modulare.



Beta

Vertical system for double panels
Sistema verticale per ante doppie




Beta

Vertical system for double panels

Sistema verticale per ante doppie

EN	Sliding system for two panels with simultaneous vertical movement
IT	Sistema di scorrevoli per due ante a movimento verticale simultaneo
FR	Système de rails coulissants pour deux vantaux à mouvement vertical simultané
DE	Schiebetürsystem für Zwei Türen mit gleichzeitigen und vertikalen Bewegungen
ES	Sistema de correderas para dos puertas de movimiento vertical simultáneo



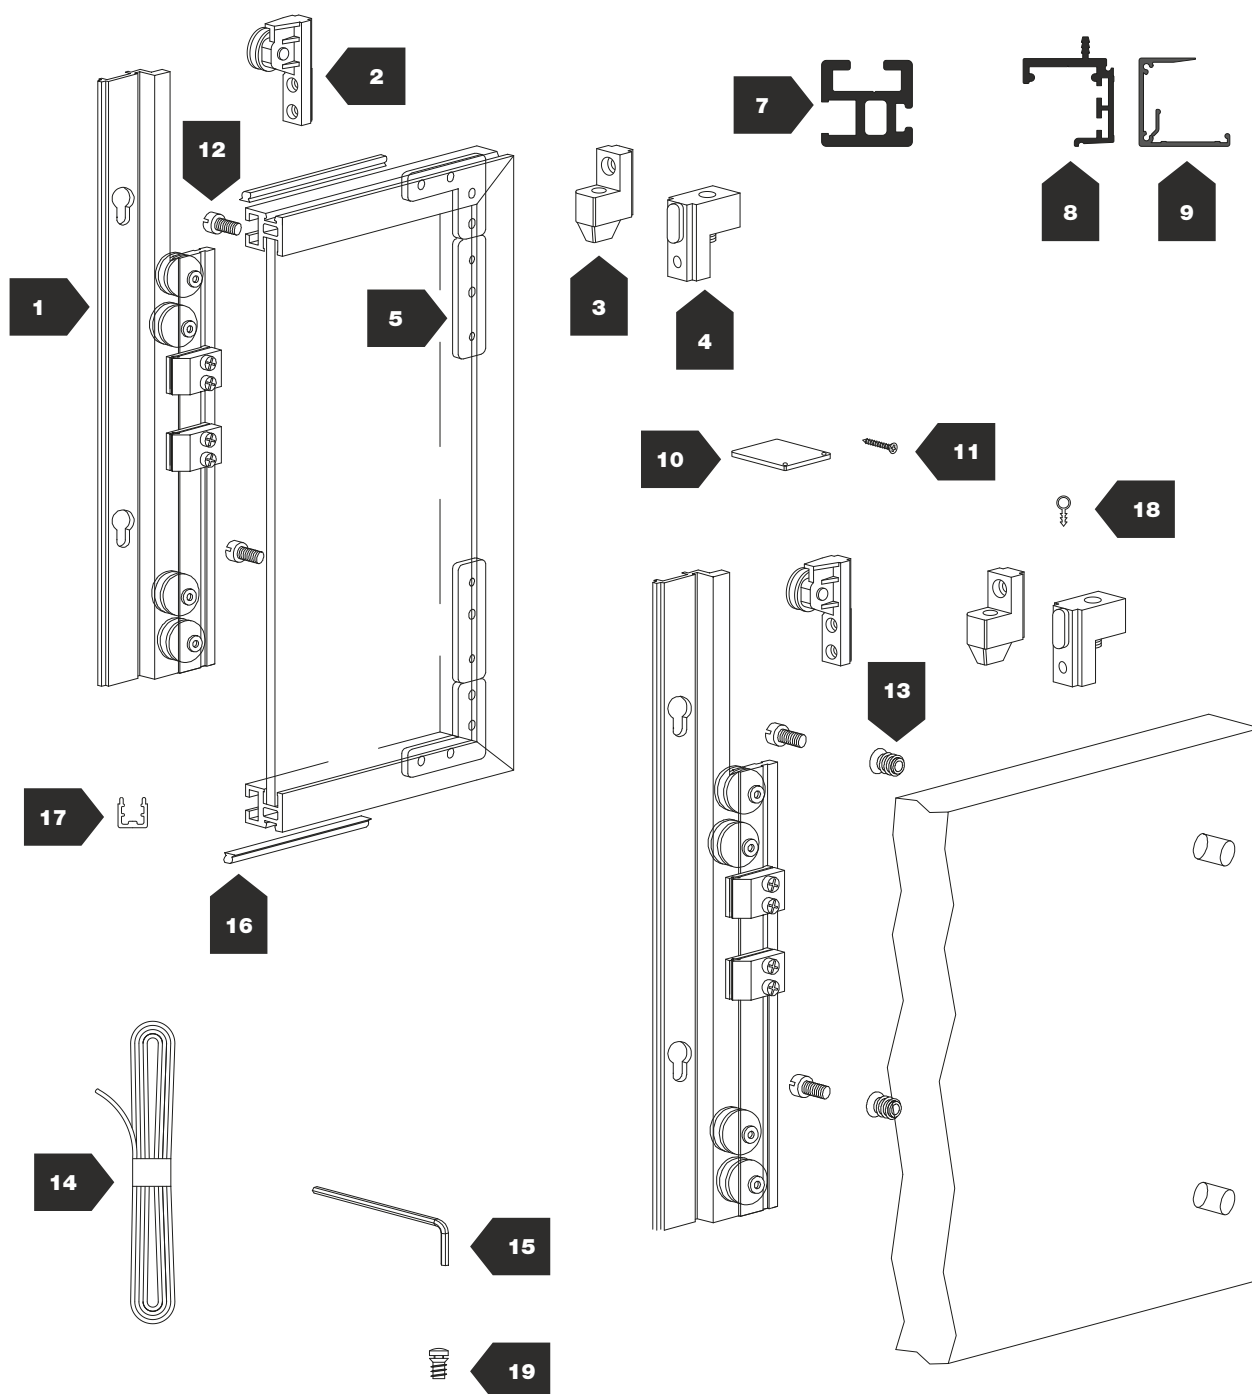









Min. 300 mm / Min. 380 mm / Min. 460 mm











Max. 15 kg for doors / per anta

Vertical system for double panels / Sistema verticale per ante doppie
 Système vertical pour vantaux doubles / Vertikales System für doppelte Türen
 Sistema vertical para puertas dobles

Beta

N°			KG		N°			KG	
1	762				11	1223			
2	768				12	M6x8			
3	764				13	765			
4	766				14	818 (3,5 mt)			
5	814				15	539			
6	446				16	772			
7	770				17	445/BG			
8	750				18	894			
9	760				19	763			
10	812								

LIST OF ARTICLES / INDICE ARTICOLI



					
ALUMINIUM TRACK MONTANTE IN ALLUMINIO	ALUMINIUM COVER COPERTURA IN ALLUMINIO	ALUMINIUM FRAME TELAIO IN ALLUMINIO	LOCK FERMO	CABLE STRETCHING UNIT TENDI - CAVO	PULLEY CARRUCOLA
ART. 750	ART. 760	ART. 770	ART. 764	ART. 766	ART. 768
					
CAP WITH SCREWS TAPPO CON VITI	ALUMINIUM SLIDE SCORREVOLE IN ALLUMINIO	THREADED PLATE WITH SCREWS PIASTRA FILETTATA CON VITI		CABLE (mt. 3,5) CAVO IN ACCIAIO (mt. 3,5)	KEY 3 mm CHIAVE 3 mm
ART. 812	ART. 762	ART. 814		ART. 818	ART. 539
					
REDUCTION FOR GLASS RIDUZIONE PER VETRI (4 mm)	SQUARE WITH GRUB SCREWS SQUADRETTA CON GRANI	SELF-THREADING SCREW VITE AUTOFILETTANTE (3,5x20)	GASKET GUARNIZIONE DI BATTUTA	BUFFER GUARNIZIONE DI BATTUTA (FOR / PER ART. 770)	BUSH WITH SCREW BUSSOLA CON VITE (6x14)
ART. 445/BG	ART. 446	ART. 1223	ART. 894	ART. 772	ART. 763




LIST OF ARTICLES NECESSARY FOR THE DIFFERENT SYSTEMS
 DEFINIZIONE ARTICOLI NECESSARI PER LE VARIE COMPOSIZIONI




	SLIDE LENGHT LUNGHEZZA SCORREVOLE ART. 762	300 (Anta / Door: Min. 300 mm - Max 379 mm)	380 (Anta / Door: Min. 380 mm - Max 459 mm)	460 (Anta / Door: Min. 460 mm - Max 600 mm)
		ART. 762/T/770/300	ART. 762/T/770/380	ART. 762/T/770/460
		ART. 750	ART. 750	ART. 750
	WITH ALUMINIUM DOOR CON ANTA IN ALLUMINIO ART. 770	ART. 760	ART. 760	ART. 760
		ART. 770	ART. 770	ART. 770
		ART. 445/BG	ART. 445/BG	ART. 445/BG
		ART. 772 (OPTIONAL)	ART. 772 (OPTIONAL)	ART. 772 (OPTIONAL)
		Y - X VERSIONS / VERSIONI Y - X		
	WITH WOODEN DOOR CON ANTE IN LEGNO	ART. 762/L/300	ART. 762/L/380	ART. 762/L/460
		ART. 750	ART. 750	ART. 750
		ART. 760	ART. 760	ART. 760
		ART. 894 (OPTIONAL)	ART. 894 (OPTIONAL)	ART. 894 (OPTIONAL)
		K - D - W - Z VERSIONS / VERSIONI K - D - W - Z		


Vertical system for double panels / Sistema verticale per ante doppie
 Système vertical pour vantaux doubles / Vertikales System für doppelte Türen
 Sistema vertical para puertas dobles

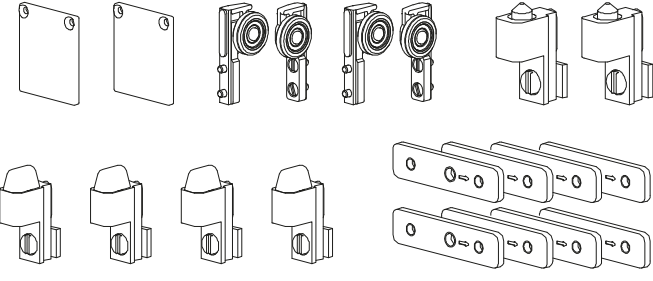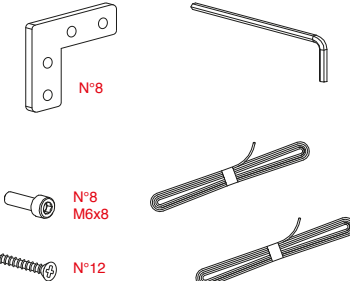Beta
 (Aluminium-Alluminio)


CODE			
762/T/770/300		Min. 300 mm	Max 15kg per anta / for doors
KIT			

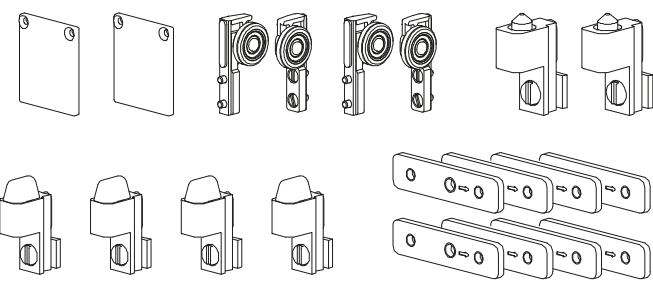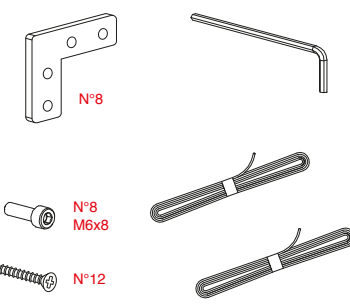CODE			
762/T/770/380		Min. 380 mm	Max 15kg per anta / for doors
KIT			

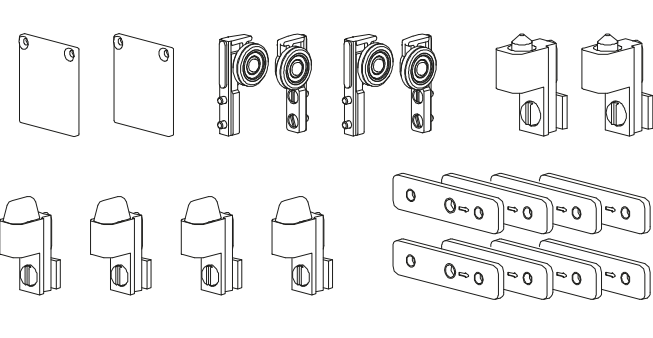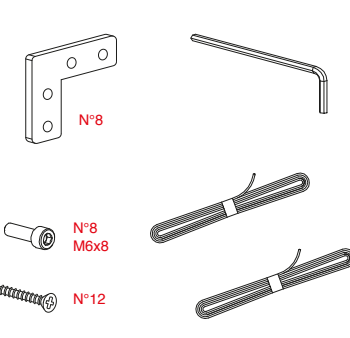
CODE			
762/T/770/460		Min. 460 mm	Max 15kg per anta / for doors
KIT			

ACCESSORIES / ACCESSORI				
				
STANDARD				OPTIONAL
ART. 750	ART. 760	ART. 770	ART. 445/BG	ART. 772

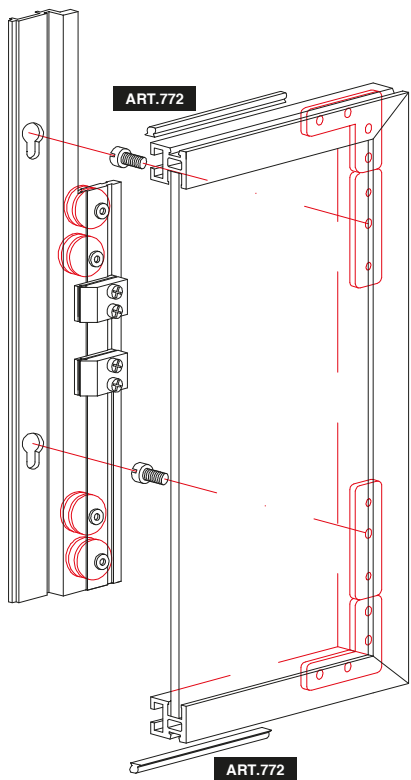ALUMINIUM DOORS DESCRIPTION / DESCRIZIONE ANTE IN ALLUMINIO (ART. 770)




STANDARD "Y" VERSION SCREWS M6x8
VERSIONE "Y" STANDARD VITI M6x8



**UPON REQUEST "X" VERSION SCREWS M6x10
VERSIONE "X" A RICHIESTA VITI M6x10**

WHEN ORDERING, SPECIFY THE PREFERRED TYPE
DEFINIRE ALL'ORDINE IL TIPO DI VERSIONE RICHIESTA


POSITIONING DIAGRAM OF THE DOORS ALIGNED WITH THE UNIT
POSIZIONE IN LINEA CON IL MOBILE

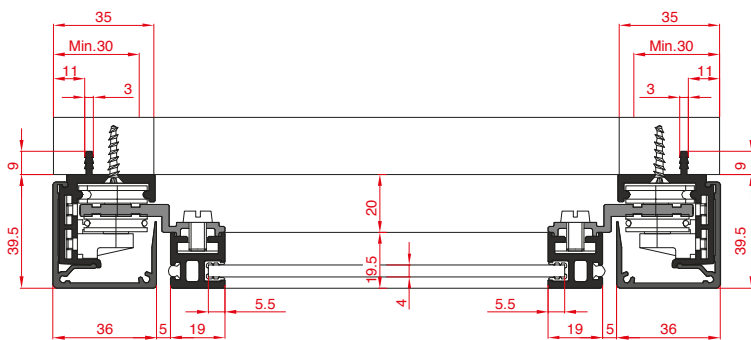

“Y” STANDARD VERSION



“Y” VERSIONE STANDARD

**POSITIONING DIAGRAM OF THE DOORS ALIGNED WITH THE ALUMINIUM SECTION
POSIZIONE IN LINEA CON I PROFILATI IN ALLUMINIO**

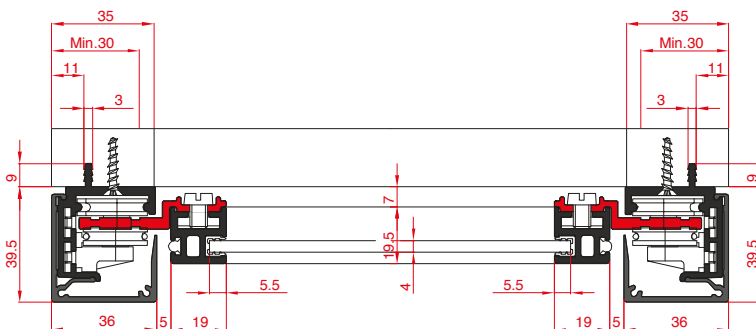


“X” ON REQUEST VERSION
“X” VERSIONE A RICHIESTA

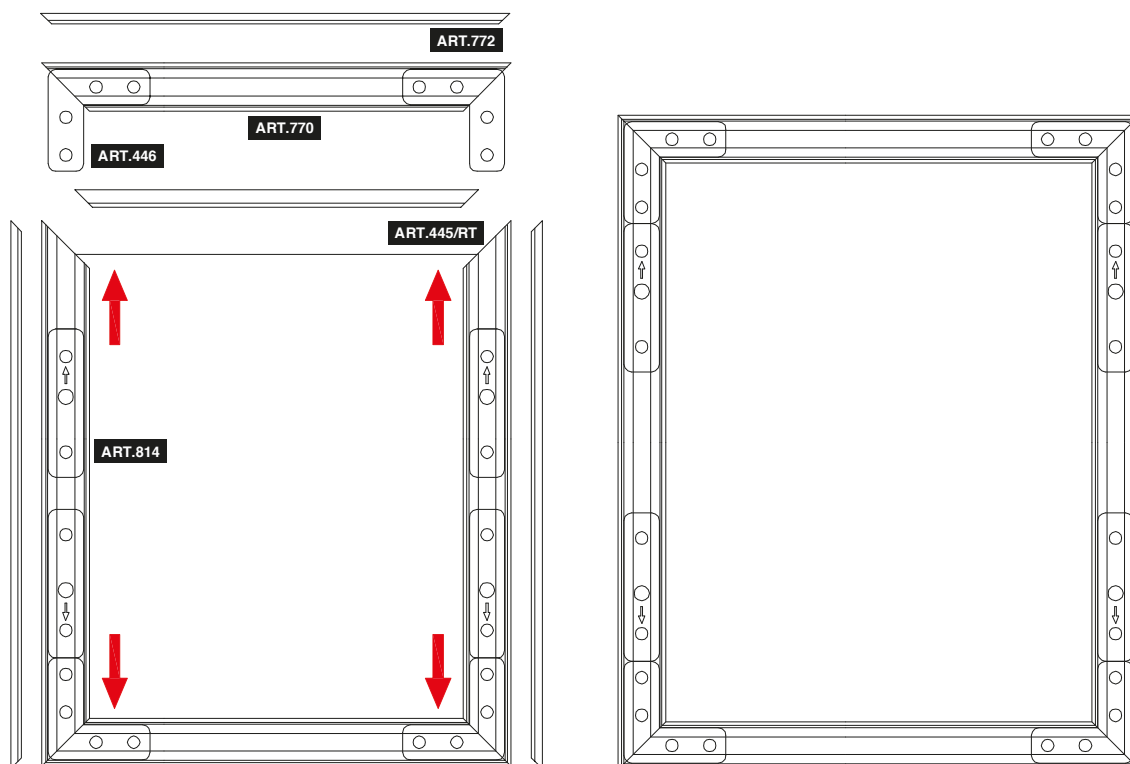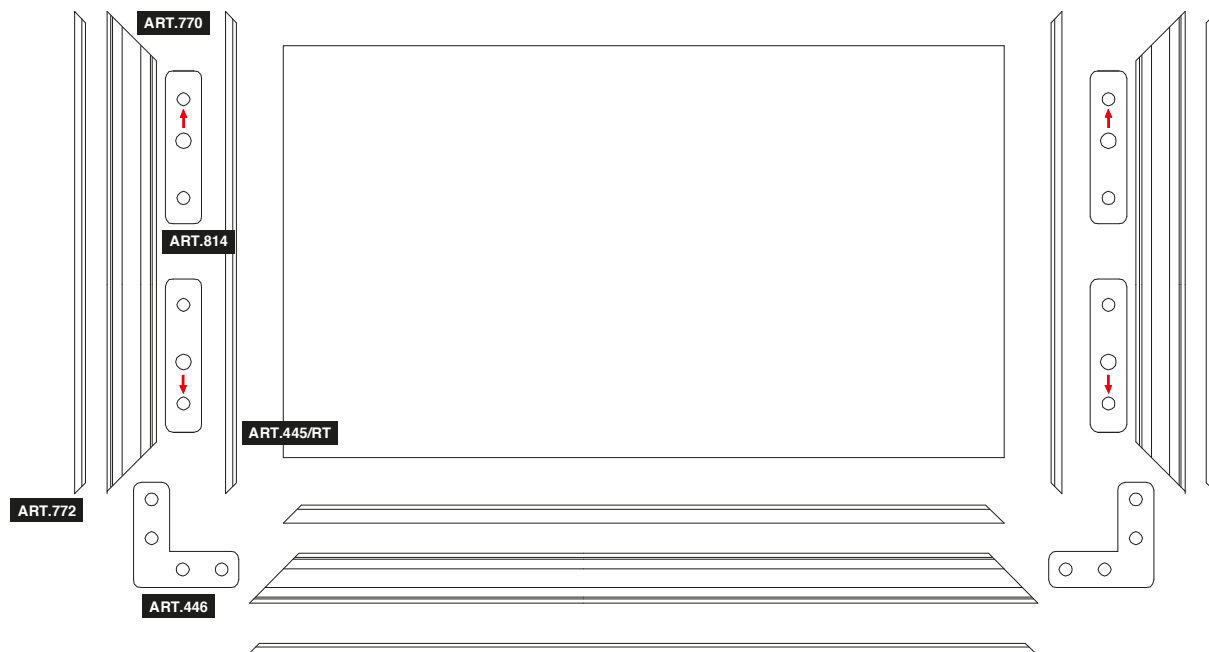DESCRIPTION OF PANEL ASSEMBLY / DESCRIZIONE MONTAGGIO ANTA




**POSITION ART. 814 WITH ARROWS POINTING TOWARDS THE DOOR EXTERNAL SIDE
 POSIZIONARE L'ARTICOLO 814 CON LE FRECCHE RIVOLTE ALL'ESTERNO DELL'ANTA**

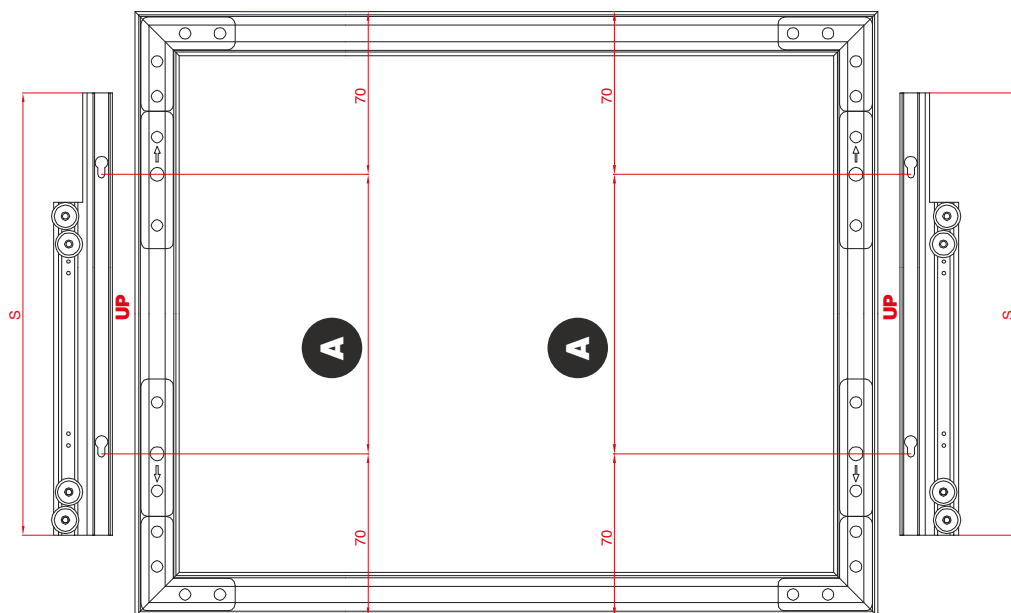DIAGRAM FOR POSITIONING OF SLIDES - STANDARD SIZES (300 - 380 - 460 mm)
SCHEMA DI POSIZIONAMENTO SCORREVOLI - MISURE STANDARD (300 - 380 - 460 mm)



POSITIONING OF SCREWS FOR UPPER DOOR / POSIZIONAMENTO VITI PER ANTA SUPERIORE
MAX 15 KG REACH FOR DOOR / PORTATA MAX 15 KG PER ANTA






ART. 762/T/770/300	A = 160	H = MIN. 300 MAX. 379
ART. 762/T/770/380	A = 240	H = MIN. 380 MAX. 459
ART. 762/T/770/460	A = 320	H = MIN. 460 MAX = 600










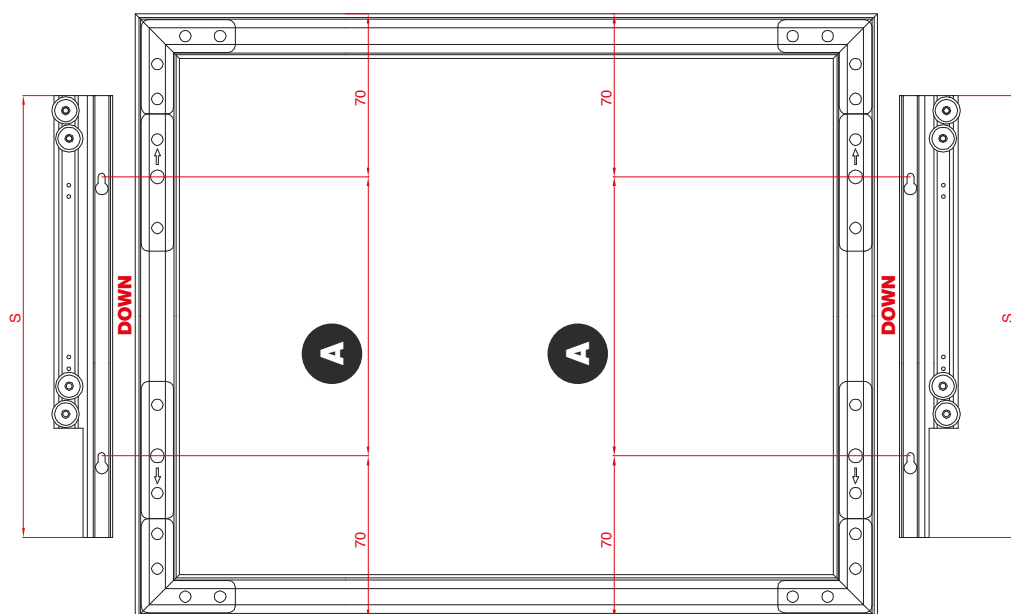










POSITIONING OF SCREW FOR LOWER DOOR / POSIZIONAMENTO VITI PER ANTA INFERIORE
MAX 15 KG REACH FOR DOOR / PORTATA MAX 15 KG PER ANTA


Vertical system for double panels / Sistema verticale per ante doppie
 Système vertical pour vantaux doubles / Vertikales System für doppelte Türen
 Sistema vertical para puertas dobles

Beta
 (Wood-Legno)


CODE			
762/L/300		Min. 300 mm	Max 15kg per anta / for doors
KIT	          		
	      		

CODE			
762/L/380		Min. 380 mm	Max 15kg per anta / for doors
KIT	          		
	      		


CODE			
762/L/460		Min. 460 mm	Max 15kg per anta / for doors
KIT	          		
	      		

ACCESSORIES / ACCESSORI		
		
STANDARD		OPTIONAL
ART. 750	ART. 760	ART. 894

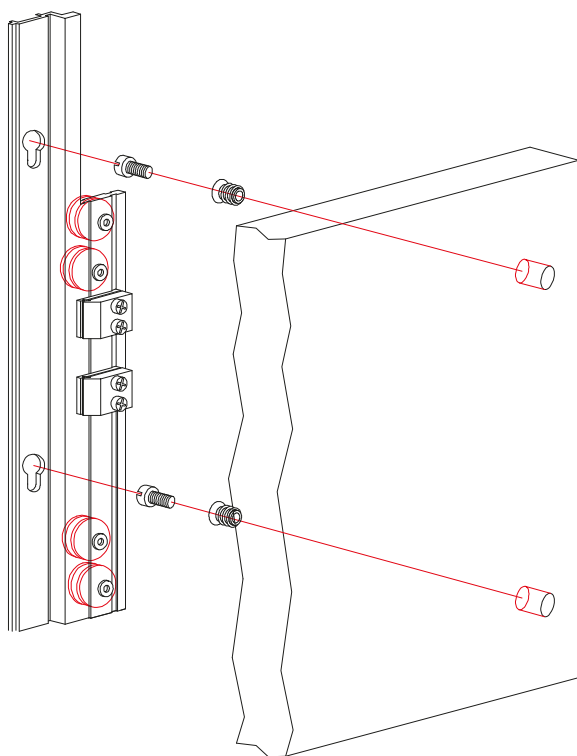WOODEN DOORS DESCRIPTION / DESCRIZIONE ANTE IN LEGNO



**STANDARD "Y" VERSION SCREWS M6x8
 VERSIONE "Y" STANDARD VITI M6x8**




**UPON REQUEST "X" VERSION SCREWS M6x10
 VERSIONE "X" A RICHIESTA VITI M6x10**

**WHEN ORDERING, SPECIFY THE PREFERRED TYPE
 DEFINIRE ALL'ORDINE IL TIPO DI VERSIONE RICHIESTA**

Vertical system for double panels / Sistema verticale per ante doppie
 Système vertical pour vantaux doubles / Vertikales System für doppelte Türen
 Sistema vertical para puertas dobles


POSITIONING DIAGRAM OF THE DOORS ALIGNED WITH THE UNIT
POSIZIONE IN LINEA CON IL MOBILE

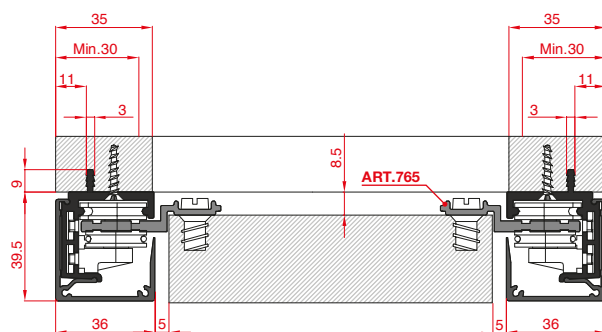

"K" STANDARD VERSION
WITH ART. 760

VERSIONE "K" STANDARD
CON ART. 760

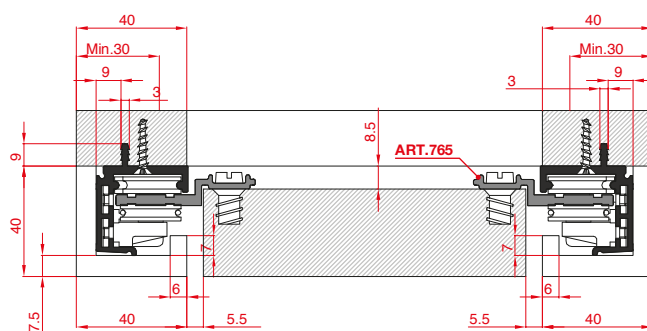
WITH WOODEN COVER
CON COPERTURA IN LEGNO



"W" STANDARD VERSION
WITHOUT ART. 760

VERSIONE "W" STANDARD
SENZA ART. 760

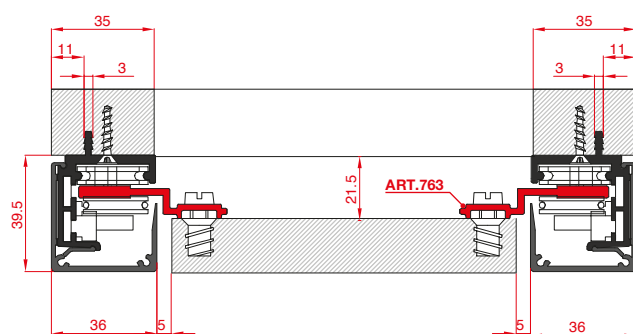
POSITIONING OF THE DOORS ALIGNED WITH THE ALUMINIUM SECTION
POSIZIONE IN LINEA CON I PROFILATI IN ALLUMINIO



"D" VERSION ON REQUEST

VERSIONE "D" A RICHIESTA

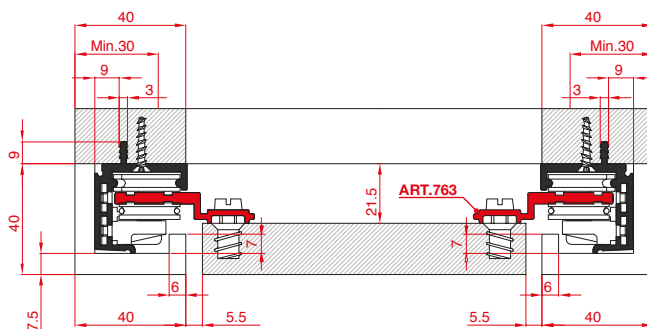
WITH WOODEN COVER
CON COPERTURA IN LEGNO



"Z" VERSION ON REQUEST


VERSIONE "Z" A RICHIESTA

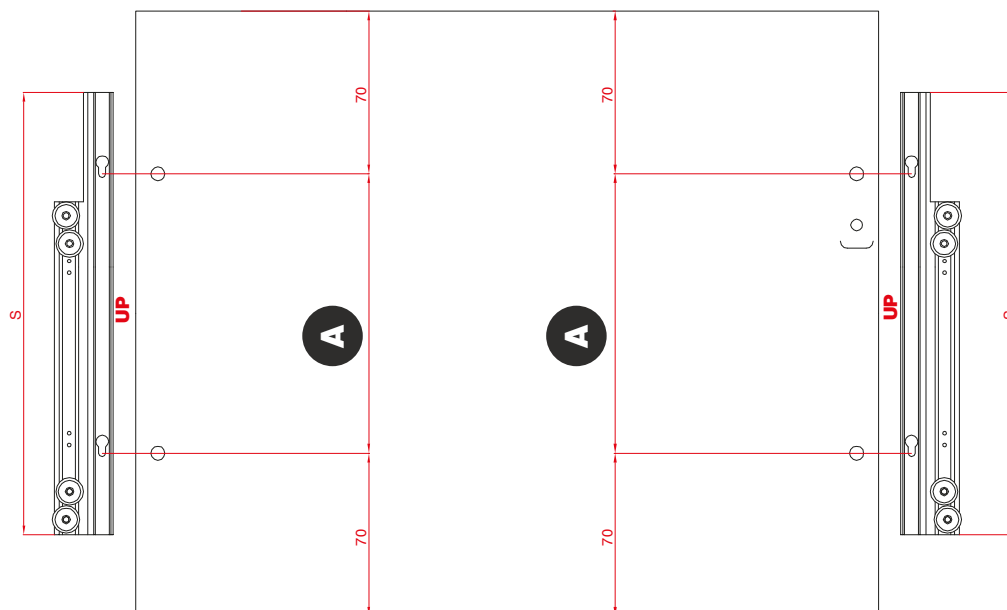DIAGRAM FOR POSITIONING OF SLIDES - STANDARD SIZES (300 - 380 - 460 mm)
SCHEMA DI POSIZIONAMENTO SCORREVOLI - MISURE STANDARD (300 - 380 - 460 mm)



POSITIONING OF SCREWS FOR UPPER DOOR / POSIZIONAMENTO VITI PER ANTA SUPERIORE
MAX 15 KG REACH FOR DOOR / PORTATA MAX 15 KG PER ANTA

ART. 762/L/300	A = 160	H = MIN. 300 MAX. 379
ART. 762/L/380	A = 240	H = MIN. 380 MAX. 459
ART. 762/L/460	A = 320	H = MIN. 460 MAX = 600

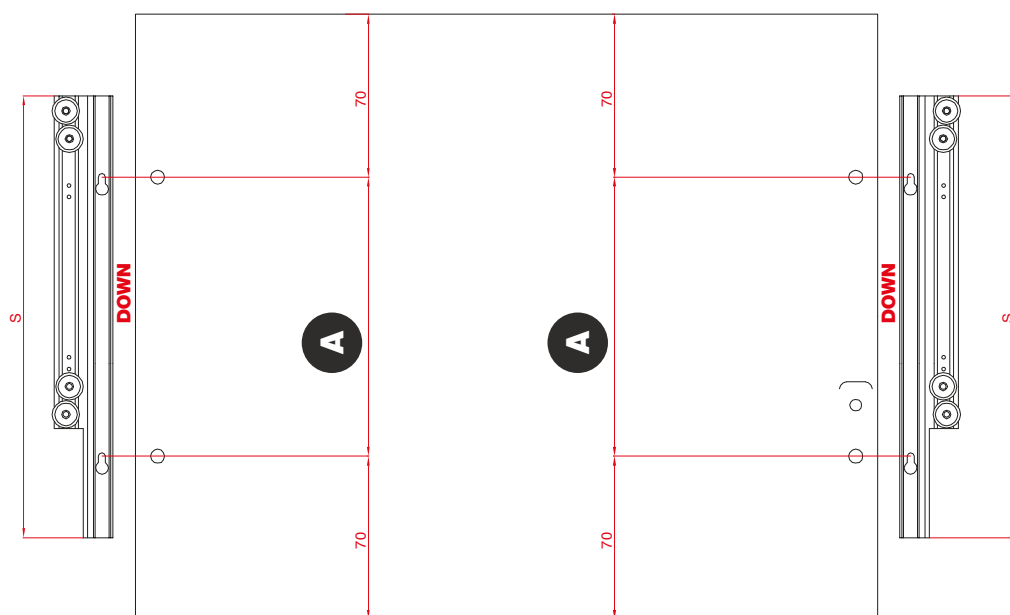

POSITIONING OF SCREW FOR LOWER DOOR / POSIZIONAMENTO VITI PER ANTA INFERIORE
MAX 15 KG REACH FOR DOOR / PORTATA MAX 15 KG PER ANTA